HOFFLIGHTS

LIGHTING & FAN

21-22

CATALOGUE

by **GRUPO MCI**

HOFFLIGHTS

- Sensible Light -

PLAY WITH THE LIGHT

Adjustable beam angle

JAPAN

HAITI

DIM THE LIGHT

Dali, Triac, Push & 1-10V

Dali

1-10V

Push

1-10V & Dali & Push

Triac

SMART LIGHT

Casambi & Zigbee Bluetooth devices

CHANGE THE LIGHT

Switch the CCT light

2K7-3K-4K

2K7-3K

2K7-3K2-4K

3K-3K5-4K

MOVE THE LIGHT

Battery fixtures

SWEDEN

MONACO

PLAY WITH THE AIR

Fans with/without light

POLYNESIA

ZANZIBAR

HOFFLIGHTS, una nueva marca de **GRUPO MCI**, ha nacido con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes y profesionales de la iluminacion, soluciones integrales en iluminación arquitectural, tanto para aplicaciones de interior como de exterior, teniendo en cuenta cuatro pilares fundamentales: **CALIDAD, TECNOLOGÍA, PRECIO y SERVICIO**.

El know how que nuestro equipo tiene en el mundo de la iluminación, nos ha permitido poder desarrollar y diseñar un catálogo con la mejor selección de luminarias y ventiladores, teniendo en cuenta la demanda de nuestros clientes y rotación de los productos.

En HOFFLIGHTS trabajamos sólo con productos de gran calidad, que han pasado todas las pruebas requeridas por los diferentes estándares de iluminación con el fin de satisfacer los requisitos de nuestros clientes nacionales e internacionales. Todos nuestros productos cumplen con los últimos estándares CE y disponen de los respectivos certificados.

La sede de HOFFLIGHTS, ubicada en las proximidades del Aeropuerto Internacional de Barcelona, cuenta con unas instalaciones de más de 8.000 m^2.

Todos los productos de iluminación expuestos en nuestro catálogo tienen **3 años de garantía**, excepto los drivers Europeos que tienen **5 años** y lo motores de los ventiladores que tienen **10 años**. Todos están en stock, permitiéndonos de esta manera ofrecer unos plazos de entrega rápidos y ágiles.

HOFFLIGHTS, a new **GRUPO MCI** brand, was born with the aim of offering our customers and lighting professionals integral solutions in architectural lighting, both for indoor and outdoor applications, based on four fundamental pillars: **QUALITY, TECHNOLOGY, PRICE and SERVICE**.

Our team's know-how has allowed us to design and develop a new catalogue with the best product selection, bearing in mind our customers' demand and product rotation.

At HOFFLIGHTS we only work with the highest quality products that have passed the required tests in order to satisfy our national and international clients' requirements. All our products comply with the latest CE standards and have all the corresponding certificates.

HOFFLIGHTS headquarters are located close to Barcelona International Airport, with over 8,000 m^2 facilities.

The products in this catalogue have **3 years warranty** for the fixtures, **5 years** warranty for European drivers and **10 years** warranty for the motors of the fans. All of them are on stock in our facilities, allowing us to give you quick delivery time.

Nouvelle marque de **GRUPO MCI**, **HOFFLIGHTS** a vu le jour dans le but de proposer à nos clients et aux professionnels de l'éclairage des solutions complètes en éclairage architectural pour des applications intérieures et extérieures et tout en considérant quatre piliers principaux: **QUALITÉ, TECHNOLOGIE, COÛT et SERVICE**.

Le savoir-faire de notre équipe du monde de l'éclairage nous a permis de développer et de concevoir un catalogue de la meilleure sélection de produits et de considérer la demande de nos clients ainsi que la rotation des stocks.

Chez HOFFLIGHTS, nous travaillons uniquement avec des produits de grande qualité, approuvés suite à des tests requis par les normes d'éclairage afin de répondre aux besoins de nos clients locaux et internationaux. Tous nos produits sont conformes aux dernières normes CE et sont fournis avec leurs certificats respectifs.

Situé aux alentours de l'aéroport international de Barcelone, le siège de HOFFLIGHTS dispose de plus de 8.000 m^2 consacré à ses installations.

Tous les produits d'éclairage présentés dans notre catalogue ont une **garantie de 3 ans**, **5 ans** pour les drivers européens et **10 ans** pour les moteurs des ventilateurs. Tous nos produits sont en stock, ce qui nous permet d'assurer des délais de livraison rapides et fiables.

WHY HOFFLIGHTS?

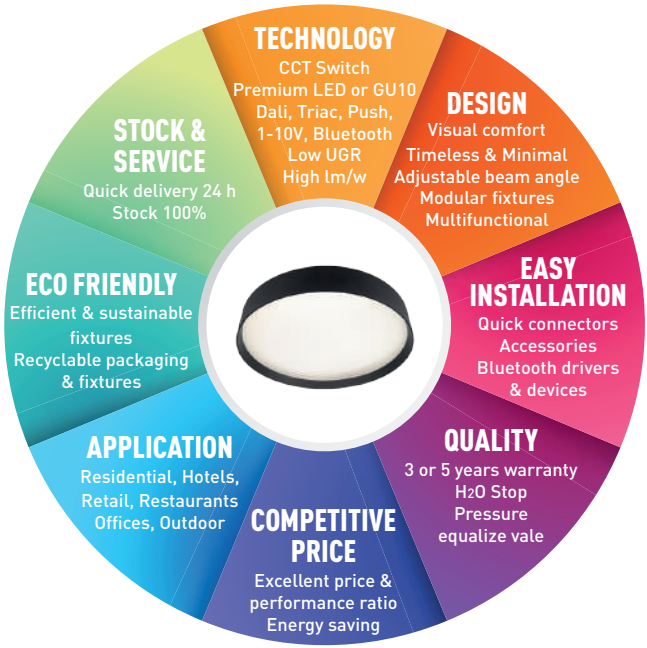

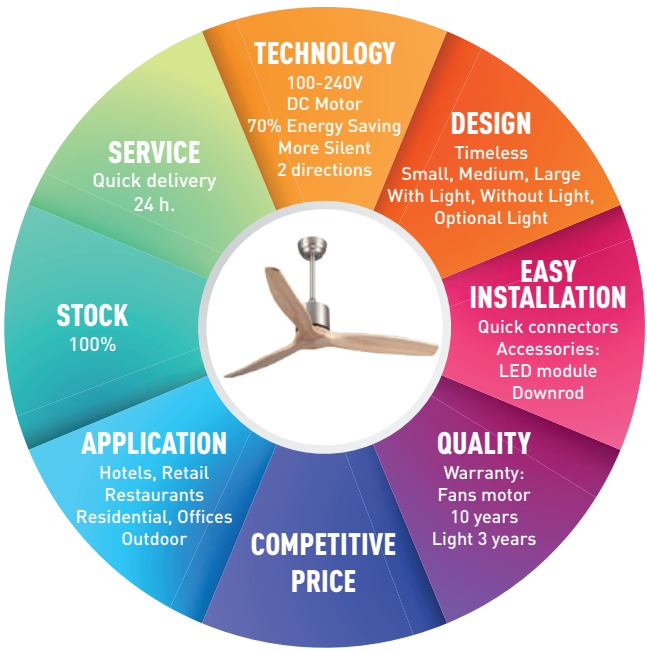

Novedades
Novelties
Nouveautés

PISA

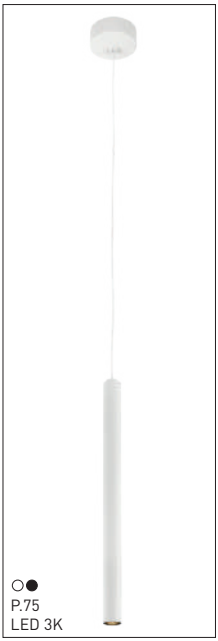

○●
P.75
LED 3K

BOLOGNA

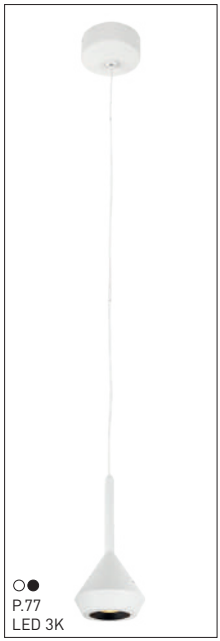

○●
P.77
LED 3K

BOGOTA

○●
P.79
GU10

○●
P.65
GU10

○●
P.63
GU10

○●
P.97
GU10

BRUSSELS

○●
P.81
LED 3K-3K5-4K

○●
P.73
LED 3K-3K5-4K

○●
P.73
LED 3K-3K5-4K

TOKYO DALI

○●
P.111
LED 2K7-3K-4K

ROME DALI

○●
P.113
LED 2K7-3K2-4K

NORWAY 9

○
P.29
LED 2K7

○
P.31
LED 2K7

ZERMATT

○●
P.33
LED 3K

○●
P.33
LED 3K

LIBERTAD

○●
P.19
LED 2K7-3K2-4K

○●
P.19
LED 2K7-3K2-4K

LAOS 9

○●
P.21
LED 2K7/3K/4K

MALTA gen2

●
P.49
LED 2K7/3K/4K

●
P.51
LED 2K7/3K/4K

○●
P.57

○
P.59

○
P.59

COLOMBIA

○●
P.41
LED 2K7-3K-4K

○●
P.41
LED 2K7-3K-4K

SWEDEN gen 2

○●
P.127
LED 2K7-3K

ZURICH

●
P.193
LED 3K

●
P.193
LED 3K

NETHERLANDS

●●
P.183
GU10

●●
P.183
GU10

BELIZE

●
P.203
LED 2K7/3K

●
P.203
LED 2K7/3K

DOWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES

Update 16
ITALY 2

Update 16
ITALY 4

Update 17
ITALY 10

Update 17
ITALY 20

New 19
LIBERTAD 6
Switch

New 19
LIBERTAD 9
Switch

Update 21
LAOS 9

21
LAOS 12

21
LAOS 25

23
VIETNAM
IP65

25
QATAR 8

25
QATAR 12

27
FLORENCE
Wall Washer

Update 29
NORWAY 9
Round

29
NORWAY 15
Round

29
NORWAY 20
Round

Update 31
NORWAY 9
Square

31
NORWAY 15
Square

31
NORWAY 20
Square

TRIMLESS DOWNLIGHTS FIJOS TRIMLESS FIXED DOWNLIGHTS TRIMLESS DOWNLIGHTS FIXES

New 33
ZERMATT

DOWNLIGHTS ORIENTABLES ADJUSTABLE DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS RÉGLABLES

35
LUXEMBOURG 3
Adjustable

35
LUXEMBOURG 5
Adjustable

37
AMSTERDAM
Cardan

39
LAOS 12
Adjustable

39
LAOS 12
Deep Adjustable

New 41
COLOMBIA 10
Switch - Cardan

New 41
COLOMBIA 20
Switch - Cardan

43
OSAKA
Zoom & Adjustable

44
ANDORRA 12
Retractable

44
ANDORRA 20
Retractable

45
ANDORRA 30
Retractable

47
SLOVAKIA 20
Adjustable

47
SLOVAKIA 30
Adjustable

New Novedad Novelty Nouveauté
Update Actualización Update Actualisation

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

DOWNLIGHTS MODULARES MODULAR DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS MODULAIRES

Update 49
MALTA 8 gen2
Module

Update 51
MALTA 12 gen2
Module

53
MALTA
Round Adjustable

53
MALTA
Comfort Adjustable

55
MALTA
Square

New 57
MALTA
Round IP20

New 57
MALTA
Round IP65

New 59
MALTA
Cardan Single

New 59
MALTA
Cardan Double

61
MALTA
Trimless Round

61
MALTA
Trimless Square

LUMINARIAS TECHO CELING FIXTURES PLAFONNIERS

New 63
BOGOTA
GU10 - Downlight

New 65
BOGOTA
GU10 - Spotlight

Update 67
NEPAL 7
Round

Update 67
NEPAL 7
Square

69
NEPAL 12

69
NEPAL 20

69
NEPAL 30

71
PARIS

New 73
BRUSSELS 26
Switch-UGR<19-Dim

New 73
BRUSSELS 40
Switch-UGR<19-Dim

LUMINARIAS SUSPENSIÓN PENDANT FIXTURES LAMPES DE SUSPENSION

New 75
PISA

New 77
BOLOGNA

New 79
BOGOTA

New 81
BRUSSELS 26
Switch-UGR<19-Dim

New 81
BRUSSELS 40
Switch-UGR<19-Dim

APLIQUES PARED WALL FIXTURES APPLIQUES

83
ICELAND

85
ENGLAND
Backlight/Spotlight

86
SPAIN
USB

87
USA
USB

89
GREECE
Up/Down

91
COPENHAGUE 150
Up/Down

91
COPENHAGUE 260
Up/Down

INTERIOR INDOOR INTÉRIEUR

CORTESIA STEP LIGHTS CHEMIN LUMINEUX

93 LISBON

93 PORTO

95 ALGARVE

95 SINTRA

PROYECTORES 3 FASES 3 PHASE SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES

New 97 BOGOTA
Spotlight GU10

98 AUSTRALIA

99 GERMANY 10

99 GERMANY 20

101 FRANCE 10

101 FRANCE 20

103 FRANCE 30

103 FRANCE 40

105 TOKYO 15
Switch-Zoom-Dim

105 TOKYO 25
Switch-Zoom-Dim

107 JAPAN 25
Zoom-Dim

Update 108 Tracks and accessories

PROYECTORES 3 FASES DALI 3 PHASE DALI SPOTLIGHTS PROJECTEURS 3 PHASES DALI

New 111 TOKYO 15 DALI
Switch-Zoom

New 111 TOKYO 30 DALI
Switch-Zoom

New 113 ROME DALI
Switch

New 114 Tracks DALI and accessories

PANELES LED LED PANELS PANNEAUX LED

117 CANADA

119 FINLAND 20

119 FINLAND 40

INDUSTRIAL INDUSTRIAL INDUSTRIEL

119 FINLAND 50

121 POLAND 100
Dim

121 POLAND 150
Dim

New Novedad Novelty Nouveauté
Update Actualización Update Actualisation

EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

DOWNLIGHTS FIJOS FIXED DOWNLIGHTS DOWNLIGHTS FIXES

123 ROMANIA 20

123 ROMANIA 30

LUMINARIAS MESA TABLE LAMPS LAMPES DE TABLE

125 MONACO
Lithium Battery

Update 127 SWEDEN gen2
Switch-Lithium Battery

LUMINARIAS TECHO CEILING FIXTURES PLAFONNIERS

129 ALASKA

131 DENMARK
Round

131 DENMARK
Square

133 ESTONIA
Round - GU10

133 ESTONIA
Square - GU10

135 LATVIA

137 LITHUANIA

APLIQUES PARED WALL FIXTURES APPLIQUES

139 GREENLAND

141 SCOTLAND

143 AUSTRIA

145 GHANA 6

145 GHANA 12
Up/Down

147 NAMIBIA

147 ZAMBIA
Up/Down

149 CHILE 6
Up/Down

149 CHILE 12
Up/Down

151 KOREA
Up/Down

153 PANAMA 8
Up/Down

153 PANAMA 13
Up/Down

155 ALASKA

155 ALASKA
Up/Down

157 BENIN 6

157 BENIN 12
Up/Down

159 GUINEA
Up/Down

161 OSLO
Up/Down - Zoom

163 KYOTO
Up/Down - Zoom

165 DUBAI 20

165 DUBAI 40
Up/Down

167 INDIA 4
Cement

169 RUSSIA Round
GU10

169 RUSSIA Round
Up/Down - GU10

169 RUSSIA Square
GU10

169 RUSSIA Square
Up/Down - GU10

EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

EMPOTRABLES PARED WALL RECESSED ENCASTRÉS MUR

171
URUGUAY

173
ATHENS 4
Recessed

173
ATHENS 4
Recessed

173
ATHENS 9
Recessed

BAÑADORES DE SUELO FLOOR WASHER ASYMÉTRIQUES

175
ATHENS 4
Surface

175
ATHENS 4
Surface

175
ATHENS 8
Surface

177
ATHENS 9
Surface

177
ATHENS 9
Surface

PROYECTORES SPOTLIGHTS PROJECTEURS

179
BELGIUM 3

179
BELGIUM 9

179
BELGIUM 12

181
HAITI
Zoom

Update

183
NETHERLANDS
GU10

EMPOTRABLES SUELO IN-GROUND FIXTURES ENCASTRÉS AU SOL

185
BULGARIA

187
MOROCCO
1 Side

187
MOROCCO
2 Sides

189
SERBIA 3

189
SERBIA 9

189
SERBIA 20

191
UKRAINE
Adjustable

New 193
ZÜRICH 3
24V

New 193
ZÜRICH 13
24V

195
SWITZERLAND 8
Super Spot

195
SWITZERLAND 10
Wall Washer

197
IRELAND
GU10

199
HUNGARY
Adjustable - GU10

New Novedad Novelty Nouveauté
Update Actualización Update Actualisation

EXTERIOR OUTDOOR EXTÉRIEUR

BALIZAS BOLLARDS BORNES

201 DUBLIN
1 Side

201 DUBLIN
2 Sides

201 DUBLIN
4 Sides

New 203 BELIZE 250

New 203 BELIZE 650

205 GREENLAND

206 INDIA
2 Sides - Cement

207 INDIA 8 (300)
1 Side - Cement

207 INDIA 8 (700)
1 Side - Cement

209 CYPRUS

SISTEMAS CONTROL CONTROL SYSTEMS SYSTÈMES DE CONTRÔLE

210-211 DRIVERS
On-Off
Dimmable

New 212-213 EU DRIVERS
On-Off
Dimmable

211 POWER SUPPLIES
24V

New 211 KIT EMERGENCIA

New 214-215 SMART LIGHTING
Casambi & Zigbee
Drivers

New 216-217 SMART LIGHTING
Casambi Bluetooth
Devices

SIMBOLOGÍA SYMBOLOGY SYMBOLISME 238-241

ÍNDICE NUMÉRICO INDEX NUMERIC INDEX NUMÉRIQUE 242-247

ÍNDICE ALFABÉTICO INDEX ALPHABETICAL INDEX ALPHABÉTIQUE 248-249

CONDICIONES DE VENTA GENERAL CONDITIONS OF SALE CONDITIONS GENERALES DE VENTE 250-252-254

POLITICA DE GARANTÍA GUARANTEE POLICY POLITIQUE DE GARANTIE 251-253-255

CON LUZ WITH LIGHT AVEC LUMIÈRE

225
BORA BORA
Ø71cm

225
BORA BORA
Ø71cm

229
PASCUA
Ø132cm

237
KOBE
Ø147cm

SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE

227
GOMERA
Ø132cm

227
GOMERA
Ø132cm

233
ZANZIBAR
Ø132cm

233
ZANZIBAR
Ø132cm

228
PASCUA
Ø132cm

LUZ OPCIONAL OPTIONAL LIGHT LUMIÈRE OPTIONNEL

231
POLYNESIA
Ø132cm

231
POLYNESIA
Ø132cm

235
SEYCHELLES
Ø137cm

235
SEYCHELLES
Ø137cm

VENTILADORES FANS VENTILATEURS

	TAMAÑO SIZE DIMENSION	LUZ LIGHT LUMIÈRE	MOTOR MOTOR MOTEUR	VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE	IP IP IP	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	ACABADOS FINISHES FINITIONS	PÁGINA PAGE PAGE
 BORA BORA	S <15 m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Haya Beech Hêtre Blanco White Blanc	225
 PASCUA	M 15-20 m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Nogal Walnut Noyer	228
 PASCUA LIGHT	M 15-20 m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Nogal Walnut Noyer	229
 GOMERA	M 15-20 m2		AC MOTOR	220-240V 50/60Hz	IP44	ABS BLADES	Haya Beech Hêtre Blanco White Blanc	227
 ZANZIBAR	M 15-20 m2		DC MOTOR	100-240V	IP20	SOLID WOOD BLADES	Haya Beech Hêtre Nogal Walnut Noyer	233
 POLYNESIA	M 15-20 m2		DC MOTOR	220-240V 50/60Hz	IP20	PLY WOOD BLADES	Blanco-Roble White-Oak Blanc-Chêne Nogal-Haya Walnut-Beech Noyer-Hêtre	231
 SEYCHELLES	L 20-30m2		DC MOTOR	220-240V 50/60Hz	IP20	SOLID WOOD BLADES	Haya Beech Hêtre Nogal Walnut Noyer	235
 KOBE	L 20-30m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Plateado Silver Argent	237

ITALY

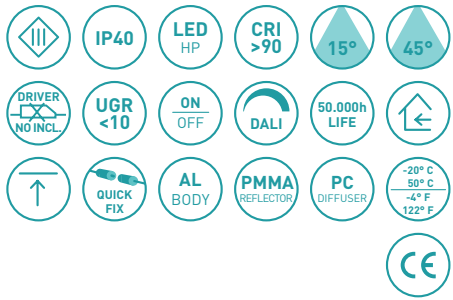



ITALY 2	W	mA	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)		Kg
1.1000.0112	2	500 / 600	3000	150	15°	45x45x49	40x37x65	0,06
1.1002.0112	2	500 / 600	3000	140	45°	45x45x49	40x37x65	0,06

Drivers ON-OFF	
4.1131.1101	600mA 1-3W 100-240V
4.3042.1101	EU 500mA 6W 100-240V

Driver DALI *	
4.1039.3101	250-600mA 29W 200-240V
4.3049.3102	EU 250-700mA 20W 100-240V

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.



ITALY 4	W	mA	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)		Kg
1.1010.0112	2x2	500 / 600	3000	300	15°	75x45x49	69x37x65	0,11
1.1012.0112	2x2	500 / 600	3000	280	45°	75x45x49	69x37x65	0,11

Drivers ON-OFF	
4.1022.1101	500mA 3W 100-277V
4.1032.1101	500mA 2,5-5W 220-240V
4.3062.1101	EU 500mA 2,5-22W

Driver DALI	
4.1039.3101	250-600mA 29W 200-240V
4.3049.3102	EU 250-700mA 20W 100-240V



ITALY 10	W	mA	K	Real lm	Δ	LxHxD (mm.)		Kg
1.1020.0112	5x2	500 / 600	3000	720	15°	147x45x49	139x37x65	0,23
1.1022.0112	5x2	500 / 600	3000	700	45°	147x45x49	139x37x65	0,23

Drivers ON-OFF	
4.1012.1101	500mA 9W 100-240V
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3062.1101	EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI	
4.1039.3101	250-600mA 29W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



ITALY 20	W	mA	K	Real lm	Δ	LxHxD (mm.)		Kg
1.1030.0112	10x2	500 / 600	3000	1440	15°	280x45x49	273x37x65	0,45
1.1032.0112	10x2	500 / 600	3000	1400	45°	280x45x49	273x37x65	0,45

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3062.1101	EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI	
4.1039.3101	250-600mA 29W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

LIBERTAD

IP44 Front - CCT SWITCH

220-240V 50/60Hz · IP44 FRONT · LED SMD · 2K7 3K2 4K · CRI >80 · UGR <19 · 60° · DRIVER INCL. · TRIAC · PF >0,9 · 35.000h LIFE · PA BODY · AL REFLECTOR · PC LENS · -20° C 40° C / -4° F 104° F · CE



LIBERTAD 6	W	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1130.7118	6	2K7-3K2-4K	478-545-537	60°	Ø81x79	Ø68x90	0,11
● 1.1130.7218	6	2K7-3K2-4K	424-483-470	60°	Ø81x79	Ø68x90	0,11

LIBERTAD 9	W	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1131.7118	9	2K7-3K2-4K	737-832-820	60°	Ø103x91	Ø90x100	0,16
● 1.1131.7218	9	2K7-3K2-4K	627-711-695	60°	Ø103x91	Ø90x100	0,16

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Bornes de conexión rápida
Easy wiring with push-fit connector
Câblage facile avec connecteur push-fit

Triac driver integrado en el cuerpo
Triac driver integrated in the body
Driver Triac intégré dans le corps

Clips con protección
Clips with protection
Clips avec protection

LAOS

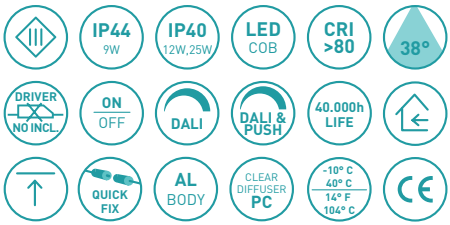

LAOS 9



LAOS 12



LAOS 25



LAOS 9		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1100.0111	● 1.1100.0211	9	250	2700	775	38°	70x62	Ø63x82	0,20
○ 1.1100.0112	● 1.1100.0212	9	250	3000	810	38°	70x62	Ø63x82	0,20
○ 1.1100.0114	● 1.1100.0214	9	250	4000	855	38°	70x62	Ø63x82	0,20

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 21W 200-240V
4.3061.1101	EU 250mA 2,5-12W 220-240V

Driver DALI	
4.3049.3102	EU 250-700mA 1-20W 100-240V

LAOS 12		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1101.0112	● 1.1101.0212	12	300	3000	1080	38°	86x75	Ø75x95	0,30
○ 1.1101.0114	● 1.1101.0214	12	300	4000	1140	38°	86x75	Ø75x95	0,30

Drivers ON-OFF	
4.1011.1105	300mA 12W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

LAOS 25		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1102.0112	● 1.1102.0212	25	600	3000	2100	38°	114x118	Ø107x140	0,58
○ 1.1102.0114	● 1.1102.0214	25	600	4000	2200	38°	114x118	Ø107x140	0,58

Drivers ON-OFF	
4.1013.1103	600mA 25W 100-240V
4.3069.1102	EU 350-725mA 15-32W 220-240V

Driver DALI	
4.1013.3101	600mA 25W 100-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

VIETNAM

IP65 Front

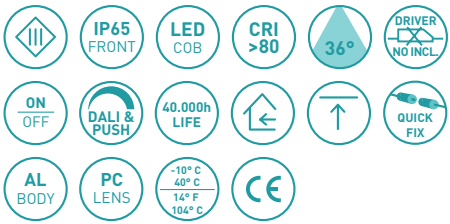



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.1065.0111	8	190	2700	680	36°	Ø80x45	Ø68x65	0,20
◯ 1.1065.0112	8	190	3000	840	36°	Ø80x45	Ø68x65	0,20

Drivers ON-OFF	
4.1021.1101	190mA 5-7,5W 100-277V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Con junta de silicona
Silicone gasket ring
Joint en silicone

Downlight extra plano
Extra slim downlight
Downlight extra plate

Longitud del cable 0,5m
0,5m lenght cable
Longeur de câble 0,5m

QATAR

IP20 | LED COB | CRI >90 | 24° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | PC LENS | -10° C 40° C / 14° F 104° C | CE



QATAR 8		W	mA	K	Real lm		ØxH (mm.)		Kg
1.1060.0112	1.1060.0212	8	200	3000	740	24°	Ø57x65	Ø50x80	0,15

Drivers ON-OFF	
4.1011.1101	200mA 4-8W 100-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 200-240V



QATAR 12		W	mA	K	Real lm		ØxH (mm.)		Kg
1.1061.0112	1.1061.0212	12	300	3000	985	24°	Ø78x85	Ø70x100	0,30

Drivers ON-OFF	
4.1011.1103	300mA 7,5-12,5W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Downlight extra plano
Extra slim downlight
Downlight extra plate

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

◐ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
● Negro Black Noir

B
GALLERY
B
GALLERY

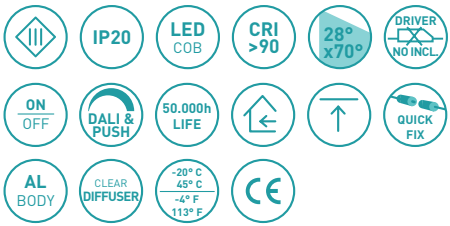

FLORENCE

WALL WASHER



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.1058.0112	12	300	3000	965	28°x70°	80x67	Ø75x85	0,30

Drivers ON-OFF	
4.1112.1102	300mA 7,5-15W 100-277V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Optica asimétrica
Asymmetric optic
Optique asymétrique



Bañador de paredes
Wall washer
Lèche-mur

Instalación en techo bajos
Low ceiling installation
Installation au plafond bas

SMEG

NORWAY

ROUND

IP40 | LED SMD | CRI >80 | 100° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | PS OPAL DIFFUSER | -10° C 40° C 14° F 104° C | CE



NORWAY Round 9	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1110.0111	9	300	2700	700	100°	120x50	Ø112x70	0,30
1.1110.0112	9	300	3000	730	100°	120x50	Ø112x70	0,30
1.1110.0114	9	300	4000	765	100°	120x50	Ø112x70	0,30

Drivers ON-OFF	
4.1011.1105	300mA 12W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



NORWAY Round 15	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1111.0112	15	300	3000	1235	100°	154x55	Ø147x75	0,46
1.1111.0114	15	300	4000	1300	100°	154x55	Ø147x75	0,46

Drivers ON-OFF	
4.1011.1106	300mA 20W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Driver DALI	
4.1011.3103	300mA 20W 100-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



NORWAY Round 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
1.1112.0112	20	300	3000	1660	100°	175x55	Ø167x75	0,53
1.1112.0114	20	300	4000	1720	100°	175x55	Ø167x75	0,53

Drivers ON-OFF	
4.1011.1106	300mA 20W 100-240V

Driver DALI	
4.1011.3103	300mA 20W 100-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

PALAZUELO

NORWAY

SQUARE

IP40 | LED SMD | CRI >80 | 100° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | PS OPAL DIFFUSER | -10° C 40° C 14° F 104° C | CE

NORWAY Square 9	W	mA	K	Real lm	Δ	LxDxH (mm.)		Kg
1.1115.0111	9	300	2700	705	100°	110x110x50	103x103x70	0,30
1.1115.0112	9	300	3000	735	100°	110x110x50	103x103x70	0,30
1.1115.0114	9	300	4000	770	100°	110x110x50	103x103x70	0,30

Drivers ON-OFF	
4.1011.1105	300mA 12W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



NORWAY Square 15	W	mA	K	Real lm	Δ	LxDxH (mm.)		Kg
1.1116.0112	15	300	3000	1260	100°	145x145x55	137x137x75	0,47
1.1116.0114	15	300	4000	1320	100°	145x145x55	137x137x75	0,47

Drivers ON-OFF	
4.1011.1106	300mA 20W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Driver DALI	
4.1011.3103	300mA 20W 100-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

NORWAY Square 20	W	mA	K	Real lm	Δ	LxDxH (mm.)		Kg
1.1117.0112	20	300	3000	1680	100°	170x170x55	160x160x75	0,60
1.1117.0114	20	300	4000	1710	100°	170x170x55	160x160x75	0,60

Drivers ON-OFF	
4.1011.1106	300mA 20W 100-240V

Driver DALI	
4.1011.3103	300mA 20W 100-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

RECESSED | SEMI-RECESSED

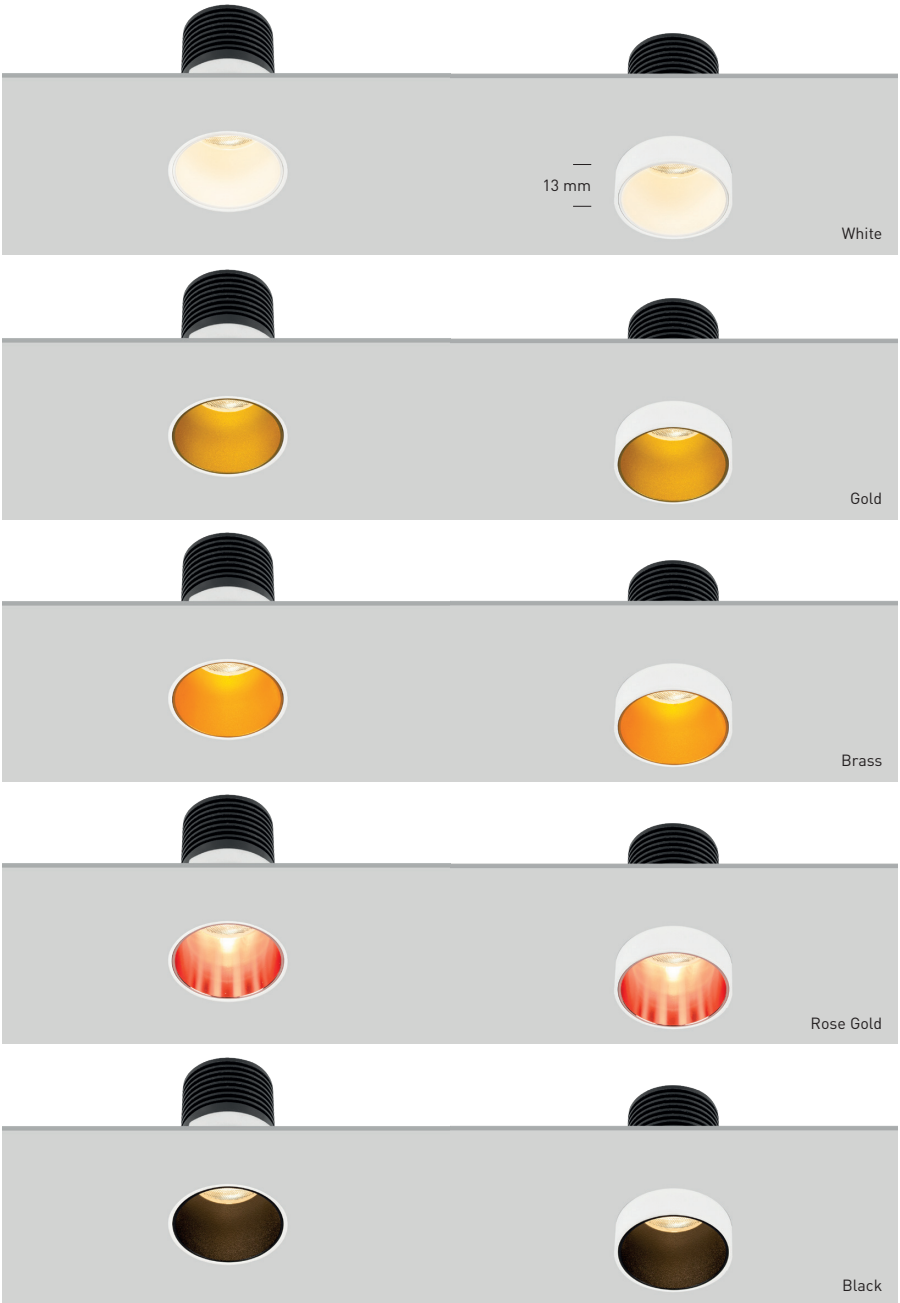

ZERMATT

TRIMLESS
RECESSED or SEMI-RECESSED

IP20 | LED COB | CRI >90 | 36° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | UGR <19 | 3 step MacAdam | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | AL REFLECTOR | PMMA LENS | -10° C 40° C 14° F 104° C



		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1141.0112	(with white reflector)	7	350	3000	640	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18
● 1.1141.0212	(with black reflector)	7	350	3000	600	36°	Ø45x84	Ø60x95	0,18

Accesorios Accessories Accessoires
Anillo interior Inner ring Bague intérieure

1.1141.8001	Oro | Gold | Or
1.1141.8002	Latón | Brass | Laiton
1.1141.8003	Oro Rosa | Rose Gold | Or Rose
1.1141.8004	Negro | Black | Noir

Drivers ON-OFF

4.1011.1107	350mA 6-9W 100-240V
4.3041.1101	EU 350mA 6-8W 100-240V

Driver DALI & PUSH*

4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 100-240V

* Instalación driver en techo registrable.
* Driver installation in accessible ceiling.
* Installation du driver dans un plafond accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Marco trimless incluido
Plasterboard included
Plaque de plâtre incluse

Semi-empotrado
Semi-recessed
Semi-encastré

Empotrado
Recessed
Encastré



Empotrado o Semi-empotrado
Recessed or Semi-recessed
Encastré ou Semi-Encastré

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

INDOOR - **ADJUSTABLE DOWNLIGHTS**

LUXEMBOURG

ADJUSTABLE

IP20 | LED COB | CRI >90 | 10° | 30° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | CLEAR LENS | -10° C 40° C 14° F 104° C | CE



LUXEMBOURG 3	W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)	⚲	Kg
1.1050.0111	3	700	2700	125	10°	38x45	Ø30x65	0,09
1.1050.0112	3	700	3000	132	10°	38x45	Ø30x65	0,09

Drivers ON-OFF	
4.1013.1104	650mA 1,3-2,6W 100-240V
4.3043.1101	EU 700mA 3W 100-240V



LUXEMBOURG 5	W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)	⚲	Kg
1.1051.0111	5	1050	2700	206	10°	48x57	Ø40x77	0,13
1.1051.0112	5	1050	3000	217	10°	48x57	Ø40x77	0,13

Drivers ON-OFF	
4.1015.1101	1000mA 2-4W 100-240V
4.3065.1101	EU 1050mA 3-9W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Mini downlight orientable
Mini downlight adjustable
Mini downlight réglable

INDOOR - **ADJUSTABLE DOWNLIGHTS**

AMSTERDAM

SUPER SLIM - CARDAN

IP20 | LED COB | CRI >90 | 36° | 25° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | -20° C 40° C / -4° F 104° F | CE

		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○	1.1055.0111	7	350	2700	550	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23
○	1.1055.0112	7	350	3000	580	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23
●	1.1055.0211	7	350	2700	550	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23
●	1.1055.0212	7	350	3000	580	36°	Ø86x40	Ø76x55	0,23

Drivers ON-OFF	
4.1011.1107	350mA 6-9W 100-240V
4.3061.1103	EU 350mA 3,5-15W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Downlight extra delgado
Downlight extra slim
Downlight extra mince

Downlight cardan 25°
Downlight cardan 25°
Downlight à cardan 25°

Versión en negro
Black version
Version en noir

INDOOR - **ADJUSTABLE DOWNLIGHTS**

LAOS 12

ADJUSTABLE

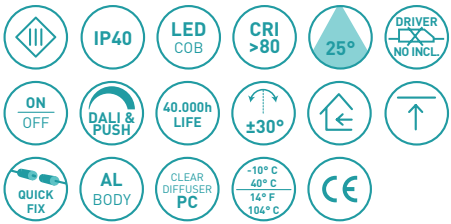



LAOS 12 Adjustable		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⚲	Kg
◐ 1.1107.0112	● 1.1107.0212	12	300	3000	980	25°	93x66	Ø78x86	0,35
◐ 1.1107.0114	● 1.1107.0214	12	300	4000	1030	25°	93x66	Ø78x86	0,35



LAOS 12 Deep Adjustable		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	⚲	Kg
○ 1.1105.0112	● 1.1105.0212	12	300	3000	1045	25°	103x78	Ø90x98	0,30
○ 1.1105.0114	● 1.1105.0214	12	300	4000	1100	25°	103x78	Ø90x98	0,30

Drivers for Laos 12 Adjustable & Laos 12 Deep Adjustable

Drivers ON-OFF	
4.1011.1105	300mA 12W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

◐ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide



Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

Versión en negro
Black version
Version en noir

COLOMBIA

CCT SWITCH - ADJUSTABLE

IP20 | LED COB | 2K7 3K 4K | CRI >90 | 36° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | ±30° | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | PMMA LENS | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE



COLOMBIA 10	W	mA	K	Real lm	Δ	LxWxH (mm.)		Kg
○ 1.1135.0118	10	250	2K7-3K-4K	670-685-800	36°	108x108x88	97x97x100	0,56
● 1.1135.0218	10	250	2K7-3K-4K	670-685-800	36°	108x108x88	97x97x100	0,56

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 6,3-21W 240V
4.3061.1101	EU 250mA 2,5W-12W 240V

Driver DALI & PUSH	
4.1039.6101	150-400mA 3-12W 200-240V
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V



COLOMBIA 20	W	mA	K	Real lm	Δ	LxWxH (mm.)		Kg
○ 1.1136.0118	2x10	450	2K7-3K-4K	1340-1370-1600	36°	200x108x88	183x97x100	0,77
● 1.1136.0218	2x10	450	2K7-3K-4K	1340-1370-1600	36°	200x108x88	183x97x100	0,77

Drivers ON-OFF	
4.1069.1101	150-500mA 6,3-21W 240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Giro cardan ±30
Cardan rotation ± 30
Rotation du cardan ± 30

Versión en negro
Black version
Version en noir

INDOOR - **ADJUSTABLE DOWNLIGHTS**

OSAKA

ZOOM & ADJUSTABLE

IP20 | LED COB | CRI >90 | 15°-60° | 30° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | CLEAR LENS | -10° C 40° C 14° F 104° C | CE



	W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
1.1068.0111	15	350	2700	605-726	15°-60°	95x110	Ø75x125	0,39
1.1068.0112	15	350	3000	670-804	15°-60°	95x110	Ø75x125	0,39

Drivers ON-OFF	
4.1011.1108	350mA 9-14W 100-240V
4.3061.1103	EU 350mA 3,5-15W 200-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Downlight orientable
Downlight adjustable
Downlight réglable



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

ANDORRA

ADJUSTABLE - RETRACTABLE

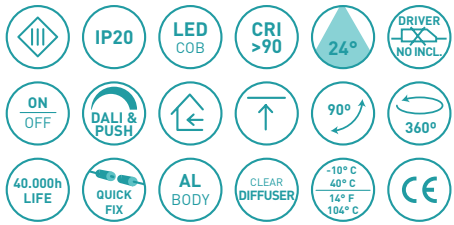



ANDORRA 12		W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1070.0112	● 1.1070.0212	12	300	3000	780	24°	100x110	Ø90x130	0,58

Drivers ON-OFF	
4.1011.1104	300mA 9-12W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3-13W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1039.6101	150-400mA 3-12W 200-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



ANDORRA 20		W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1071.0112	● 1.1071.0212	20	500	3000	1300	24°	130x130	Ø120x150	0,96

Drivers ON-OFF	
4.1012.1103	500mA 15-20W 100-240V
4.3062.1101	EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6101	150-700mA 8-26W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir



ANDORRA 30		W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.1072.0112	● 1.1072.0212	30	700	3000	1950	24°	160x150	Ø145x170	1,24

Drivers ON-OFF	
4.1013.1106	700mA 14-30W 100-240V
4.3063.1101	EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6101	150-700mA 8-26W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

INDOOR - **ADJUSTABLE DOWNLIGHTS**

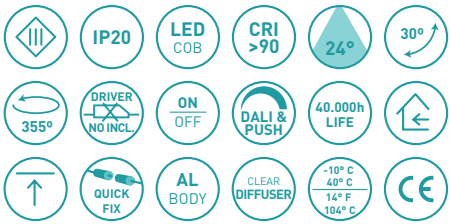

SLOVAKIA

ADJUSTABLE



SLOVAKIA 20	W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
1.1075.0112	20	500	3000	1080	24°	105x119	Ø95x139	0,59
1.1075.0114	20	500	4000	1200	24°	105x119	Ø95x139	0,59

Drivers ON-OFF	
4.1012.1102	500mA 14-20W 100-240V
4.3062.1101	EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1019.6102	350-500mA 20W 100-265V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



SLOVAKIA 30	W	mA	K	Real lm	Δ	ØxH (mm.)		Kg
1.1076.0112	30	700	3000	1620	24°	133x145	Ø120x165	0,93
1.1076.0114	30	700	4000	1800	24°	133x145	Ø120x165	0,93

Drivers ON-OFF	
4.1013.1105	700mA 19-30W 100-240V
4.3063.1101	EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1019.6103	550-700mA 30W 100-250V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

Downlight orientable
Downlight adjustable
Downlight réglable

Slinga de seguridad incluida (30W)
Safety sling included (30W)
Sangle de sécurité inclus (30W)

MATCH MALTA DOWNLIGHTS

❶

Módulo LED
LED module
Module LED

8W 12W

+

❷

Aros
Rings
Anneaux

Orientable
Adjustable
Orientable

IP20 or IP65

Fijo
Fixed
Fixe

Trimless

Cardan

=

❸

MALTA 8 gen2

LED MODULE

IP20 | LED COB | CRI >90 | 38° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | QUICK FIX | AL BODY | PC LENS | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
● 1.1122.0211	8	200	2700	600	38°	50x67	0,09
● 1.1122.0212	8	200	3000	640	38°	50x67	0,09
● 1.1122.0214	8	200	4000	740	38°	50x67	0,09

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.1122.8001	Lens	15°
○ 1.1122.8002	Lens	24°
● 1.1122.8003	Honeycomb	-

Drivers ON-OFF	
4.1011.1101	Driver 200mA 4-8W 100-240V
4.3069.1101	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1039.6101	150-400mA 3-12W 200-240V
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

MALTA 8
Pieza anti-tirón cable
Cable camp
Serre-câble

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA 12 gen2

LED MODULE

IP20 | LED COB | CRI >90 | 38° | DRIVER NO INCL. | ON OFF | DALI & PUSH | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | QUICK FIX | AL BODY | PC LENS | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE



	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
● 1.1123.0211	12	300	2700	900	38°	54x78	0,13
● 1.1123.0212	12	300	3000	960	38°	54x78	0,13
● 1.1123.0214	12	300	4000	1060	38°	54x78	0,13

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.1122.8001	Lens	15°
○ 1.1122.8002	Lens	24°
● 1.1122.8003	Honeycomb	-

Drivers ON-OFF	
4.1011.1103	300mA 7,5W-12,5W 100-240V
4.3061.1102	EU 300mA 3W-13W 220-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1039.6101	150-400mA 3-12W 200-240V
4.3069.6102	EU 125-500mA 5,5-22W 220-240V

● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

MALTA 12
Pieza anti-tirón cable
Cable camp
Serre-câble

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA

ADJUSTABLE

DRIVER NO INCL. · ±30° · AL BODY · PC REFLECTOR · -10° C 40° C 14° F 104° F · CE

MALTA Round Adjustable		ØxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
○ 1.1120.8101	◑ 1.1120.8102	80x35	Ø70x105	Ø70x115	0,05

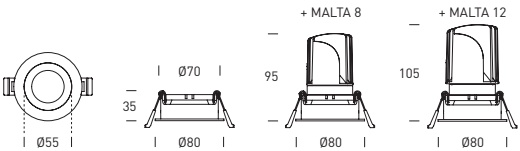

MALTA Comfort Adjustable	ØxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
◑ 1.1120.8103	80x40	Ø70x105	Ø70x115	0,05

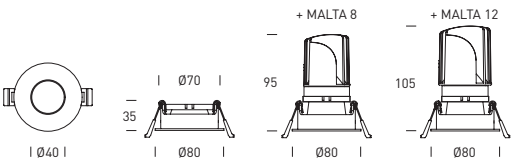

○ Blanco White Blanc
◑ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil montaje
Easy match
Montage facile



MALTA
Round Adjustable
+ MALTA 8

MALTA
Comfort Adjustable
+ MALTA 12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001

DRIVER NO INCL. · AL BODY · PC REFLECTOR · -10° C 40° C / 14° F 104° C · CE

MALTA

SQUARE

		LxDxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
○ 1.1120.8104	◑ 1.1120.8105	84x84x45	76x76x120	76x76x130	0,07

○ Blanco White Blanc
◑ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir

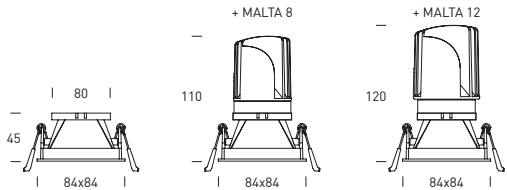



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Square
+ MALTA 8

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001

212

IP20 IP65 AL BODY CLEAR GLASS IP65

-10° C 40° C 14° F 104° C

MALTA

ROUND IP20 or IP65

IP20		ØxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
○ 1.1120.8108	● 1.1120.8208	85x45	75x115	75x125	0,09

IP65		ØxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
○ 1.1120.8109	● 1.1120.8209	85x45	75x115	75x125	0,09

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

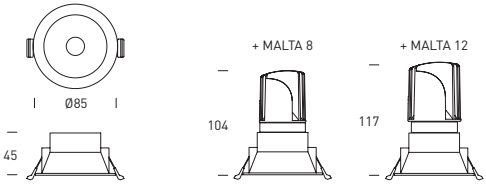

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Round
+ MALTA 8

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001

MALTA

CARDAN

SINGLE	LxDxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
1.1120.8110	102x102x54	85x85x110	85x85x120	0,17

DOUBLE	LxDxH (mm.)	MALTA 8	MALTA 12	Kg
1.1120.8111	180x102x54	160x85x110	160x85x120	0,3

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir









DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Double Cardan
+ MALTA 8

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001

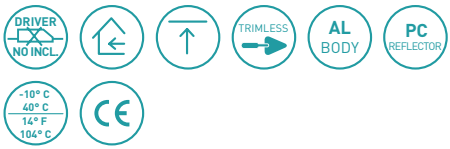

MALTA

TRIMLESS

MALTA Trimless Round		**ØxH (mm.)**	MALTA 8	MALTA 12	**Kg**
○ 1.1120.8106	● 1.1120.8206	76x52	Ø85x110	Ø85x120	0,12

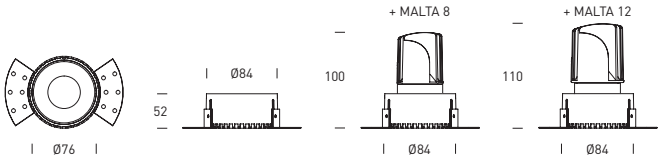

MALTA Trimless Square		**LxDxH (mm.)**	MALTA 8	MALTA 12	**Kg**
○ 1.1120.8107	● 1.1120.8207	75x78x55	75x78x115	75x78x125	0,12

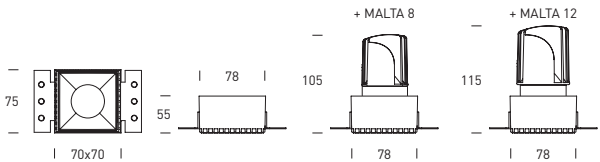

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil montaje
Easy match
Montage facile

MALTA
Trimless Round
+ MALTA 12

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Casquillo GU10 para lámpara LED GU10 máx. 10W
GU10 lamp holder for GU10 LED lamp max. 10W
Douille GU10 pour lampe LED GU10 max. 10 W
Ref.1.1120.8001



BOGOTA

SURFACE DOWNLIGHT



		W	Holder	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2020.1190	(Inner ring Black)	Max. 50	GU10	68x95	0,28
● 1.2020.1290	(Inner ring Gold)	Max. 50	GU10	68x95	0,28

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projectéurs sur rail disponible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement



Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasive doré

Ø68
Ø68
Ø68
Ø68

BOGOTA

SURFACE SPOTLIGHT



		W	Holder	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2021.1190	(Inner ring Black)	Max. 50	GU10	68x100	0,44
● 1.2021.1290	(Inner ring Gold)	Max. 50	GU10	68x100	0,44

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible en proyector a carril
Spotlight track luminaire available
Version projectéurs sur rail disponible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement



Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur pasive doré

NEPAL 7

ROUND / SQUARE

220-240V 50/60Hz · IP20 · AC LED COB · CRI >90 · 24° · TRIAC · PF >0,99 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · PS FROSTED DIFFUSER · -10° C 40° C / 14° F 104° C · CE



NEPAL 7 Round		W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
1.2000.1112	(Black inner ring included)	7	3000	450	24°	60x71	0,19
1.2000.1212	(Brass inner ring included)	7	3000	450	24°	60x71	0,19



NEPAL 7 Square		W	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)	Kg
1.2001.1112	(Black inner ring included)	7	3000	450	24°	60x60x71	0,20
1.2001.1212	(Brass inner ring included)	7	3000	450	24°	60x60x71	0,20

Accessories for Round & Square

○ 1.2000.8101	White ring
● 1.2000.8201	Black ring
● 1.2000.8901	Brass ring

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil y rápida instalación
Easy and fast installation
Installation simple et rapide

Aros con rosca intercambiables
Rings with interchangeable nuts
Anneau interchangeables à filetage intérieur

Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
Negro/Latón Black/Brass Noir/Laiton

NEPAL

100-240V 50/60Hz · IP20 · LED COB · CRI >90 · 45° · DRIVER INCL. · PF >0,9 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · CLEAR DIFFUSER · -10° C 40° C / 14° F 104° C · CE



NEPAL 12		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
◐ 1.2002.1112	(Matt black inner ring included)	12	3000	780	45°	100-240	73x100	0,39
● 1.2002.1212	(Matt black inner ring included)	12	3000	780	45°	100-240	73x100	0,39



NEPAL 20		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
◐ 1.2004.1112	(Matt black inner ring included)	20	3000	1300	45°	100-240	94x116	0,62
● 1.2004.1212	(Matt black inner ring included)	20	3000	1300	45°	100-240	94x116	0,62



NEPAL 30		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
◐ 1.2006.1112	(Matt black inner ring included)	30	3000	1950	45°	100-240	115x125	0,70
● 1.2006.1212	(Matt black inner ring included)	30	3000	1950	45°	100-240	115x125	0,70

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Fácil instalación. Slinga de seguridad incl.
Easy installation. Safety sling included
Installation simple. Sangle de sécurité incl.

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

◐ Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
● Negro Black Noir

PARIS

100-240V 50/60Hz | IP20 | LED HP | CRI >90 | 35° | PF >0,87 | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | PS CLEAR DIFFUSER | -10° C 40° C 14° F 104° C | CE

		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
1.2010.1111	(Black inner ring included)	7	2700	404	35°	100-240	105x38x84	0,30
1.2010.1112	(Black inner ring included)	7	3000	440	35°	100-240	105x38x84	0,30
1.2010.1211	(Gold inner ring included)	7	2700	404	35°	100-240	105x38x84	0,30
1.2010.1212	(Gold inner ring included)	7	3000	440	35°	100-240	105x38x84	0,30



Blanco/Negro White/Black Blanc/Noir
Negro/Dorado Black/Gold Noir/Doré

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cuerpo blanco con embellecedor interior negro
White body with black inner ring
Corps noir avec embellisseur intérieur noir

Cuerpo negro con embellecedor interior dorado
Black body with gold inner ring
Corps noir avec embellisseur intérieur doré

BRUSSELS

CCT SWITCH - UGR<19 - DIM

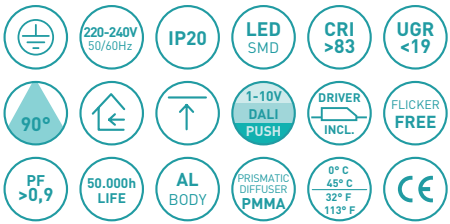

BRUSSELS 26	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2025.6118	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5
● 1.2025.6218	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5

BRUSSELS 40	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2026.6118	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5
● 1.2026.6218	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Disponible como luminaria de suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

PISA

IP20 | 220-240V 50/60Hz | LED HP | CRI >90 | 38° | PF >0,5 | 30.000h LIFE | FLICKER FREE | 3 step MacAdam | AL BODY | AL REFLECTOR | 150 cm | -10° C 40° C / 14° F 104° C | CE

		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2100.1112	(Black inner ring included)	7,5	3000	255	38°	220-240	27x450	0,46
● 1.2100.1212	(Black inner ring included)	7,5	3000	255	38°	220-240	27x450	0,46



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro
Black body & black reflector
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos
Seenless screws canopy
Rosace sans vis

BOLOGNA

IP20 | 220-240V 50/60Hz | LED HP | CRI >90 | 24° | PF >0,5 | 30.000h LIFE | FLICKER FREE | 3 step MacAdam | AL BODY | PMMA LENS | 150 cm | -10° C 40° C 14° F 104° C | CE

		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2105.1112	(Black inner ring included)	7,5	3000	420	24°	220-240	80x185	0,58
● 1.2105.1212	(Black inner ring included)	7,5	3000	420	24°	220-240	80x185	0,58



○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir

Cuerpo negro y reflector negro
Black body & black reflector
Corps noir et réflecteur noir

Florón sin tornillos
Seenless screws canopy
Rosace sans vis

BOGOTA

		W	Holder	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2022.1190	(Black inner ring included)	Max. 50	GU10	68x250	0,69
● 1.2022.1290	(Gold inner ring included)	Max. 50	GU10	68x250	0,69



Accesorios Accessories Accessoires

● 1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Suspensión ajustable (1,5m)
Adjustable suspension (1,5m)
Suspension réglable (1,5m)

Cuerpo blanco y reflector negro
White body & black reflector
Corps blanc et réflecteur noir



Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur doré



Panel de abeja disponible
Honeycomb accesory avalaible
Acc. nid d'abeille disponible

BRUSSELS

CCT SWITCH - UGR<19 - DIM

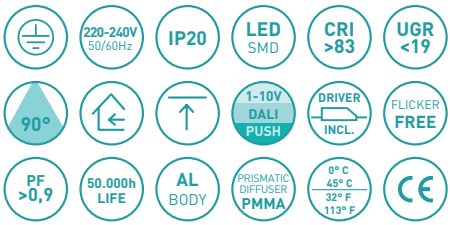

Accesorios Accessories Accessoires

○	1.2025.8101	Suspension kit 2m (Brussels 26|40)
●	1.2025.8201	Suspension kit 2m (Brussels 26|40)

BRUSSELS 26	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2025.6118	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5
● 1.2025.6218	26	3K-3K5-4K	2630lm-2720lm-2760lm	90°	220-240	450x103	4,5

BRUSSELS 40	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.2026.6118	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5
● 1.2026.6218	40	3K-3K5-4K	4120lm-4230lm-4340lm	90°	220-240	600x105	6,5





DETALLES DETAILS DÉTAILS

Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Kit de suspensión (2m)
Suspension kit (2m)
Suspension kit (2m)

Disponible como luminaria de techo
Ceeling luminaire available
Version plafonnier disponible

ICELAND

IP20 | LED HP | CRI >80 | 40° | DRIVER INCL. | PF >0,5 | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | 350° | 90° | AL BODY | -20° C 40° C -4° F 104° F

		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3001.1112	● 1.3001.1212	3	3000	160	40°	100-240	80x110x34	0,32



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Blanco micro texturizado
Micro texturised white
Blanc micro texturisé

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

ENGLAND

BACKLIGHT / SPOTLIGHT

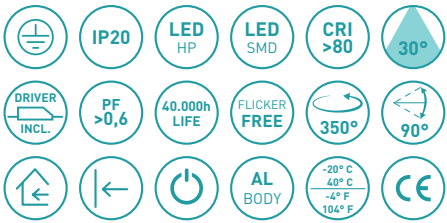

			W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	Kg
○	1.3002.1112	● 1.3002.1212	6 (Backlight)+3 (Spot)	3000	450	30°	100-240	140x70	0,59



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Blanco micro texturizado
Micro texturised white
Blanc micro texturisé

2 Interruptores incorporados
2 Switches included
2 Interrupteurs incorporés



Luz indirecta
Indirect light
Lumière indirecte

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

SPAIN

USB

IP20 | LED HP | CRI >80 | 40° | DRIVER INCL. | PF >0,4 | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | 350° | 90° | USB PORT | AL BODY | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE

		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3003.1112	● 1.3003.1212	3	3000	160	40°	100-240	160x365x121	0,86



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Puerto de carga USB (2,1A)
Charging port USB (2,1A)
Prise de carge USB (2,1A)

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Versión en negro
Black version
Version en noir

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

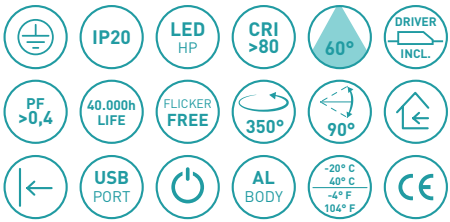

USA

USB

		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3004.1111	● 1.3004.1211	3	2700	160	60°	100-240	90x160x81	0,66



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Puerto de carga USB (2,1A)
Charging port USB (2,1A)
Prise de carge USB (2,1A)

Interruptor incorporado
Switch included
Interrupteur incorporé

Negro micro texturizado
Micro texturised black
Noir micro texturisé

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

GREECE

UP / DOWN

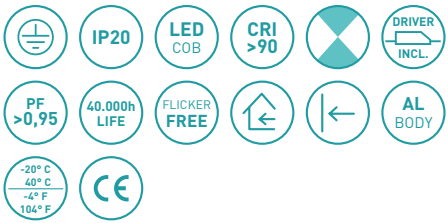

	W	K	Real lm	V	LxHxD (mm.)	Kg
◯ 1.3010.1111	8	2700	400	100-240	155x84x62	0,40
◯ 1.3010.1112	8	3000	400	100-240	155x84x62	0,40



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel

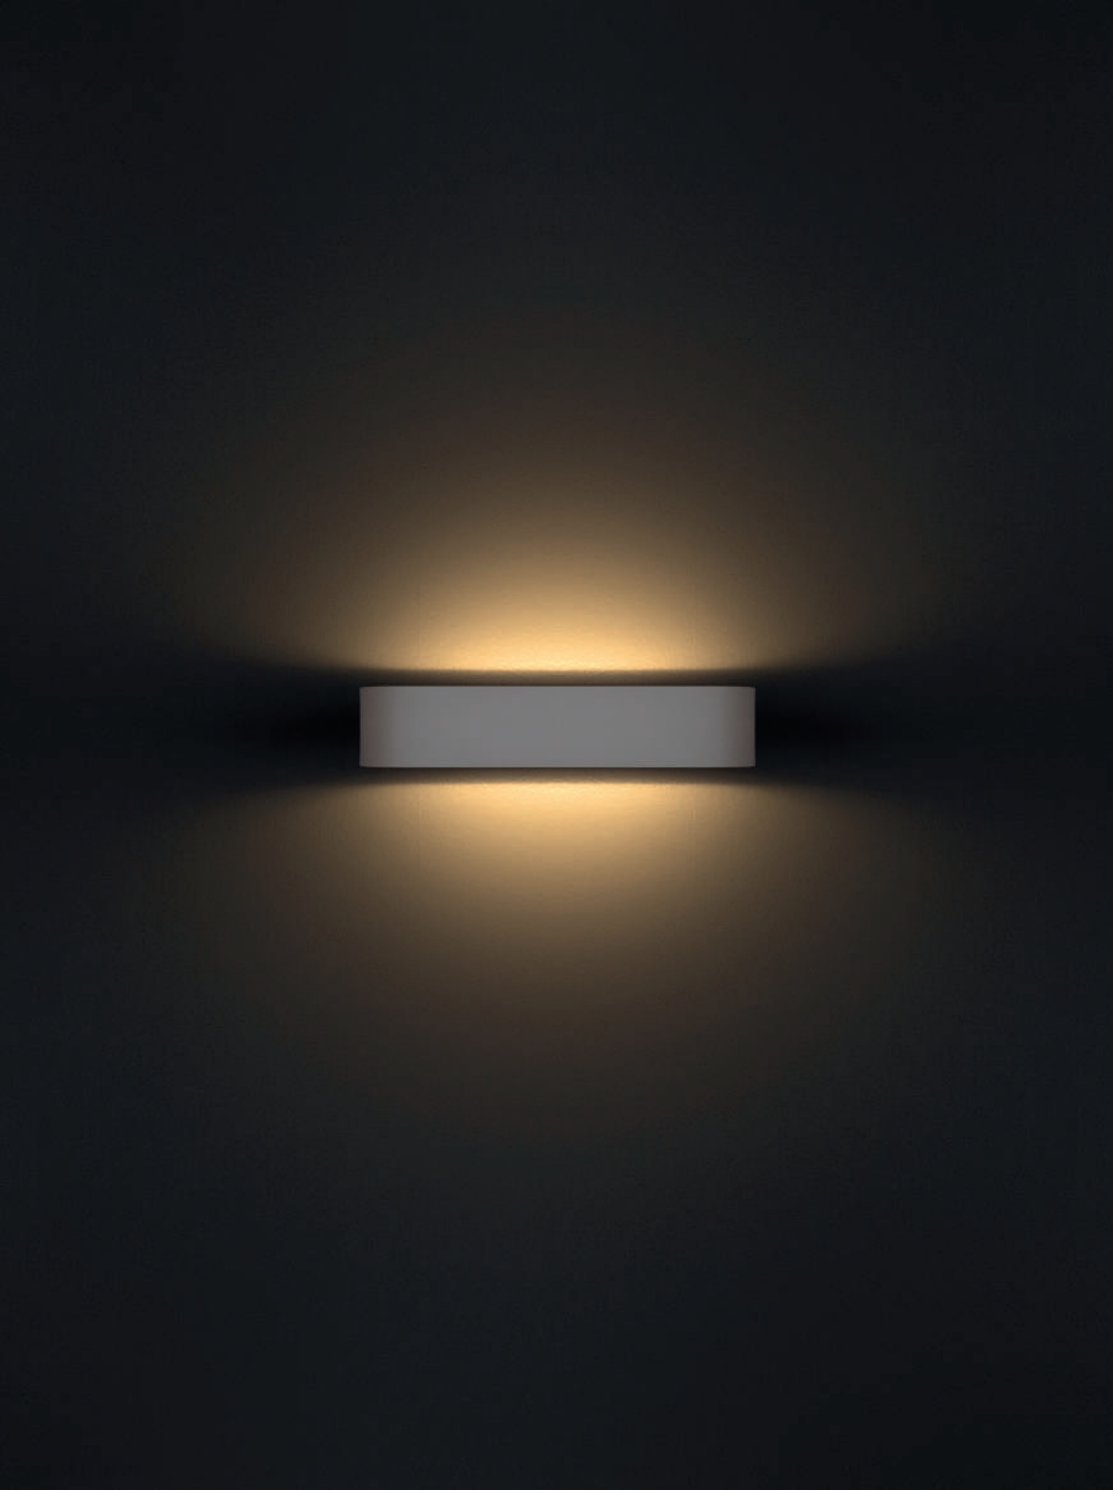

COPENHAGUE

UP / DOWN

IP20 · LED SMD · 100-277V 50/60Hz · 155° 155° · OPAL DIFFUSER · CRI >80 · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · -20° C 50° C -4° F 122° F



COPENHAGUE 150mm	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3011.1111	6	2700	423	155°-155°	100-277	150x110x50	0,52



COPENHAGUE 260mm	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 1.3012.1111	6	2700	440	155°-155°	100-277	260x110x50	0,80

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Alto confort visual (difusor opal)
High visual comfort (opal diffuser)
Haut confort visuel (diffuseur opale)

Iluminación directa-indirecta
Direct-indirect light
Éclairage direct-indirect

○ Blanco White Blanc

IP54 LISBON | IP65 | LED HP | CRI >85 | IK08

100 cm | DRIVER NO INCL. | AL BODY | 40.000h LIFE

-20° C 40° C -4° F 104° F | CE

LISBON PORTO

STEP LIGHTING



LISBON	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
● 1.4001.0511	1 W-350mA / 2W-700mA	IP54	2700	50/110	39x21	Ø34	0,05
○ 1.4001.0111	1 W-350mA / 2W-700mA	IP54	2700	50/110	39x21	Ø34	0,05



PORTO	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
○ 1.4002.0111	1 W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	70/140	42x37	Ø34	0,07

Drivers for Lisbon & Porto

Drivers ON-OFF 350mA	
4.1011.1301	350mA 1-4W 100-240V IP65
4.1011.1302	350mA 3W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA	
4.1013.1302	700mA 1-4W 100-240V IP65
4.1013.1303	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

* Instalación driver en pared registrable.
* Driver installation in accessible wall.
* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Bañador de suelo
Floor washer
Lèche mur



Luz asimétrica
Asymmetric light
Lumière asymétrique

Extra plano
Extra slim
Extra plate

○ Blanco White Blanc
● Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

INDOOR - **STEP LIGHTS**

IP65 | LED HP | CRI >85 | IK08 | 100 cm | DRIVER NO INCL. | AL BODY | 40.000h LIFE | -20° C 40° C -4° F 104° F | CE

ALGARVE
SINTRA

STEP LIGHTING



ALGARVE	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.4004.0111	1 W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	70/140	44x27	Ø36	0,06



SINTRA	W	IP	K	Real lm	ØxH (mm.)		Kg
◯ 1.4003.0111	1 W-350mA / 2W-700mA	IP65	2700	50/110	50x40	Ø34	0,08

Drivers for Algarve & Sintra

Drivers ON-OFF 350mA	
4.1011.1301	350mA 1-4W 100-240V IP65
4.1011.1302	350mA 3W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54 *

Drivers ON-OFF 700mA	
4.1013.1302	700mA 1-4W 100-240V IP65
4.1013.1303	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54 *

* Instalación driver en pared registrable.
* Driver installation in accessible wall.
* Installation du driver dans un mur accessible.

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Luz frontal
Frontal light
Lumière frontal

Luz bidireccional
Bidirectional light
Lumière bidirectionnelle

Extra plano
Extra slim
Extra plate

Casas Bilbao, Spain
Arquitecta: Silvia Contreras

BOGOTA

TRACK SPOTLIGHT



		W	Holder	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5190.1190	(Inner ring Black)	Max. 50	GU10	68x100	0,37
● 1.5190.1290	(Inner ring Gold)	Max. 50	GU10	68x100	0,37

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.2020.8101	Honeycomb + pliers

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Disponible en suspensión
Suspension luminaire available
Version suspension disponible

Disponible para techo
Ceiling luminaire available
Version plafonnier disponible



Cuerpo negro y reflector oro
Black body & gold reflector
Corps noir et réflecteur doré

Accesorios carril pág. 108-109
Track accessories pages 108-109
Accessoires rail pages 108-109

AUSTRALIA

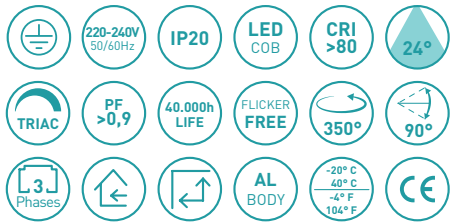



		W	K	Real lm	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5031.1112	● 1.5031.1212	8	3000	620	24°	70x35	0,45

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5031.8001	Lens	15°
○ 1.5031.8002	Lens	36°
● 1.5031.8005	Honeycomb	

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Lente
Lens
Lentille

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

Accesorios carril pág. 108-109
Track accessories pages 108-109
Accessoires rail pages 108-109

Versión en negro
Black version
Version en noir

GERMANY

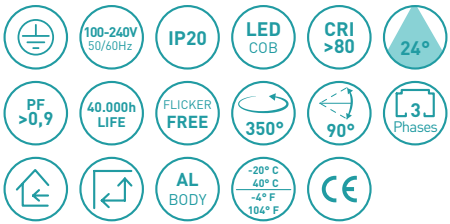



GERMANY 10		W	K	Real lm	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5051.1112	● 1.5051.1212	10	3000	695	24°	82x59	0,48

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5051.8001	Lens	15°
○ 1.5051.8002	Lens	36°



GERMANY 20		W	K	Real lm	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5056.1112	● 1.5056.1212	20	3000	1415	24°	101x72	0,81

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5056.8001	Lens	15°
○ 1.5056.8002	Lens	36°

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Lente
Lens
Lentille

Accesorios carril pág. 108-109
Track accessories pages 108-109
Accessoires rail pages 108-109

Versión en negro
Black version
Version en noir

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

Tienda Castelbel, Lisboa
Proyecto: Hangar
Fotografía: Gonçalo Gomes

FRANCE

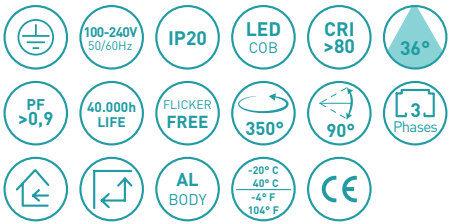



FRANCE 10		W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.5112.1112	● 1.5112.1212	10	3000	880	36°	65x105	0,6
○ 1.5112.1114	● 1.5112.1214	10	4000	950	36°	65x105	0,6

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5112.8001	Reflector	15°
○ 1.5112.8002	Reflector	24°



FRANCE 20		W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
○ 1.5122.1112	● 1.5122.1212	20	3000	1800	36°	75x145	0,81
○ 1.5122.1114	● 1.5122.1214	20	4000	1910	36°	75x145	0,81

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5122.8001	Reflector	15°
○ 1.5122.8002	Reflector	24°

DETALLES DETAILS DÉTAILS

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

Reflector
Reflector
Réflecteur



Accesorios carril pág. 108-109
Track accessories pages 108-109
Accessoires rail pages 108-109

Versión en negro
Black version
Version en noir

INDOOR - **3 PHASE SPOTLIGHTS**

FRANCE

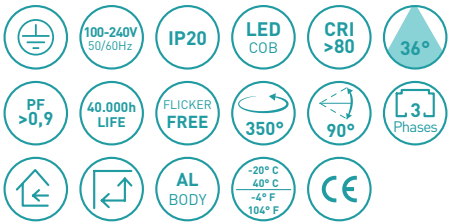



FRANCE 30		W	K	Real lm	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5132.1112	● 1.5132.1212	30	3000	2780	36°	85x165	1,13
○ 1.5132.1114	● 1.5132.1214	30	4000	2950	36°	85x165	1,13

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5132.8001	Reflector	15°
○ 1.5132.8002	Reflector	24°



FRANCE 40		W	K	Real lm	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5142.1112	● 1.5142.1212	40	3000	3830	36°	95x195	1,51
○ 1.5142.1114	● 1.5142.1214	40	4000	4060	36°	95x195	1,51

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5142.8001	Reflector	15°
○ 1.5142.8002	Reflector	24°

DETALLES DETAILS DÉTAILS

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

Reflector
Reflector
Réflecteur

Accesorios carril pág. 108-109
Track accessories pages 108-109
Accessoires rail pages 108-109

Versión en negro
Black version
Version en noir

Alzueta Gallery, Barcelona

TOKYO

CCT SWITCH - ZOOM - DIM

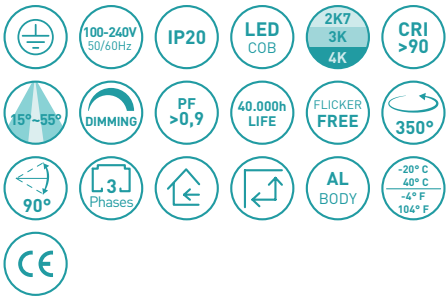



TOKYO 15		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5005.2118	● 1.5005.2218	15	2K7/3K/4K	955 (15°) 1080 (55°)	985 (15°) 1115 (55°)	1060 (15°) 1200 (55°)	15°-55°	70x160	0,70

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.5005.8001	Honeycomb Tokyo 15



TOKYO 25		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5006.2118	● 1.5006.2218	25	2K7/3K/4K	1800 (15°) 1955 (55°)	1860 (15°) 2025 (55°)	2000 (15°) 2175 (55°)	15°-55°	85x165	1,00

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Botón regulación
Potentiometer
Avec potentiòmetre

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

INDOOR - **3 PHASE SPOTLIGHTS**

JAPAN

ZOOM - DIM

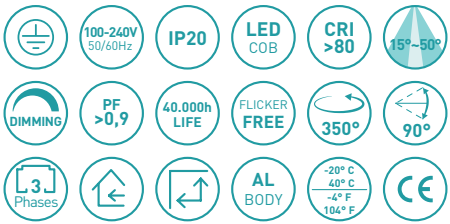



		W	K	Real lm	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5001.2112	● 1.5001.2212	25	3000	2330-2390	15°~50°	85x165	1,13
○ 1.5001.2114	● 1.5001.2214	25	4000	2440-2500	15°~50°	85x165	1,13

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Botón regulación
Potentiometer
Avec potentiòmetre



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Accesorios carril pág. 108-109
Track accessories pages 108-109
Accessoires rail pages 108-109

Versión en negro
Black version
Version en noir

TRACK

3 phase - 16A



○ 1.5000.8102	Carril 2m.	2m. Track	Rail 2m.
● 1.5000.8202			
○ 1.5000.8103	Carril 3m.	3m. Track	Rail 3m.
● 1.5000.8203			



○ 1.5000.8110	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche
○ 1.5000.8111	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite
● 1.5000.8210	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche
● 1.5000.8211	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite



○ 1.5000.8118	Tapa final	End cap	Couvercle final
● 1.5000.8218			



○ 1.5000.8116	Unión recta	Straight joint	Union droite
● 1.5000.8216			



○ 1.5000.8112	Alimentación intermedia	Central connector	Alimentation centrale
● 1.5000.8212			



○	1.5000.8113	Alimentación L Izq.	Left L-connector	Alimentation L Gauche
○	1.5000.8114	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite
●	1.5000.8213	Alimentación L Izq.	Left L-connector	Alimentation L Gauche
●	1.5000.8214	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite







○	1.5000.8120	Alimentación T Izq.	Left T-connector	Alimentation T Gauche
○	1.5000.8121	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
●	1.5000.8220	Alimentación T Izq.	Left T-connector	Alimentation T Gauche
●	1.5000.8221	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite



○	1.5000.8117	Unión flexible	Flexible joint	Union flexible
●	1.5000.8217			

○	1.5000.8001	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit
●	1.5000.8002	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit



6A

○	1.5000.8101	Base de montaje	Surface mounted base	Adaptateur surface
●	1.5000.8201			

INDOOR - **3 PHASE SPOTLIGHTS**

TOKYO DALI

CCT SWITCH - ZOOM

220-240V 50/60Hz · IP20 · LED COB · 2K7 3K 4K · CRI >90 · 15°-55° · DALI · PF >0,9 · 40.000h LIFE · FLICKER FREE · 350° · 90° · 3 DALI · AL BODY · -20° C 40° C -4° F 104° F · CE



TOKYO 15 DALI		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5005.3118	● 1.5005.3218	15	2K7/3K/4K	955 (15°) 1080 (55°)	985 (15°) 1115 (55°)	1060 (15°) 1200 (55°)	15°-55°	70x160	0,67

Accesorios Accessories Accessoires

● 1.5005.8001	Honeycomb Tokyo 15



TOKYO 30 DALI		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5006.3118	● 1.5006.3218	30	2K7/3K/4K	1800 (15°) 1955 (55°)	1860 (15°) 2025 (55°)	2000 (15°) 2175 (55°)	15°-55°	85x165	0,95

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Driver DALI integrado en carril
DALI driver integrated in rail
Driver DALI intégré dans le rail



Acc. carril DALI pág. 114-115
Track DALI acc. pages 114-115
Acc. rail DALI pages 114-115

INDOOR - **3 PHASE SPOTLIGHTS**

ROME DALI

CCT SWITCH

220-240V 50/60Hz · IP20 · LED COB · 2K7 3K2 4K · CRI >90 · 38° · DALI · PF >0,92 · 35.000h LIFE · FLICKER FREE · 350° · 90° · 3 DALI · 3 step MacAdam · AL BODY · -20° C 45° C -4° F 113° F · CE



		W	K	Real lm (2700K)	Real lm (3200K)	Real lm (4000K)	△	ØxL (mm.)	Kg
○ 1.5012.3118	(Black inner ring)	30	2K7/3K2/4K	2160	2350	2600	38°	74x150x265	0,80
● 1.5012.3218	(Black inner ring)	30	2K7/3K2/4K	2160	2350	2600	38°	74x150x265	0,80

Accesorios Accessories Accessoires		△
○ 1.5012.8001	Lens	15°
○ 1.5012.8002	Lens	24°
● 1.5012.8003	Honeycomb	-

○ Blanco White Blanc
● Negro Black Noir

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Switch ajustable de temperatura
Adjustable temperature switch
Régulateur de température

Driver integrado en carril
Integrated rail driver
Conducteur de rail intégré



Accesorios carril DALI pág. 114-115
Track DALI accessories pages 114-115
Accessoires rail DALI pages 114-115

TRACK DALI

3 phase - 16A

16A | 100-240V 50/60Hz | DALI | AL TRACK | PC ACC. | CE



○ 1.5000.8152	Carril DALI 2m.	2m. DALI Track	Rail DALI 2m.
● 1.5000.8252			
○ 1.5000.8153	Carril DALI 3m.	3m. DALI Track	Rail DALI 3m.
● 1.5000.8253			



○ 1.5000.8160	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche
○ 1.5000.8161	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite
● 1.5000.8260	Alimentación Izquierda	Left earth electrode	Alimentation Gauche
● 1.5000.8261	Alimentación Derecha	Right earth electrode	Alimentation Droite



○ 1.5000.8118	Tapa final	End cap	Couvercle final
● 1.5000.8218			



○ 1.5000.8166	Unión recta	Straight joint	Union droite
● 1.5000.8266			



○ 1.5000.8162	Alimentación intermedia	Central connector	Alimentation centrale
● 1.5000.8262			



○	1.5000.8163	Alimentación L Izq.	Left L-connector	Alimentation L Gauche
○	1.5000.8164	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite
●	1.5000.8263	Alimentación L Izq.	Left L-connector	Alimentation L Gauche
●	1.5000.8264	Alimentación L Derecha	Right L-connector	Alimentation Droite



L1 & R1 DALI

○	1.5000.8170	Alimentación T Izq.	Left T-connector	Alimentation T Gauche
○	1.5000.8171	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
●	1.5000.8270	Alimentación T Izq.	Left T-connector	Alimentation T Gauche
●	1.5000.8271	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite

L2 & R2 DALI

○	1.5000.8172	Alimentación T Izq.	Left T-connector	Alimentation T Gauche
○	1.5000.8173	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite
●	1.5000.8272	Alimentación T Izq.	Left T-connector	Alimentation T Gauche
●	1.5000.8273	Alimentación T Derecha	Right T-connector	Alimentation T Droite



○	1.5000.8167	Unión flexible	Flexible joint	Union flexible
●	1.5000.8267			

○	1.5000.8001	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit
●	1.5000.8002	Kit suspensión 5m.	5m. suspension kit	5m. suspension kit

CANADA

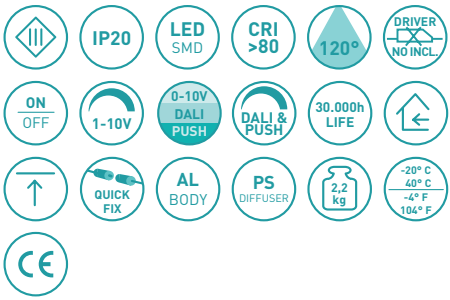



	W	mA	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)
◯ 1.6000.0112	40	950	3000	3570	120°	595x595x9
◯ 1.6000.0114	40	950	4000	3760	120°	595x595x9

Drivers ON-OFF	
4.1035.1101	950mA 40W 220-240V
4.1025.1101	950mA 40W 100-277V

Drivers 1-10V	
4.1025.2101	950mA 40W 100-277V

Drivers DALI-PUSH-0-10V	
4.1035.6101	950mA 40W 220-240V

Drivers DALI & PUSH	
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

Kit emergency 1h	
4.9231.0101	220-240V 9-58V

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Marco superficie
Surface frame
Cadre saillie
Ref. 1.6000.8101

Kit 4 muelles
4 springs kit
4 ressorts kit
Ref. 1.6000.8001

Kit 4 suspensiones 1m.
4 suspension kit 1m.
4 suspension kit 1m.
Ref. 1.6000.8002

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Pieza anti-tirón cable
Cable clamp
Serre-câble

FINLAND

IP65 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 120° · DRIVER INCL. · ON OFF · PF >0,92 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · PC BODY · PC COVER FROSTED · -25° C 40° C / -13° F 104° F · CE

FINLAND 20 / 40 / 50	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
1.6101.1414	20	4000	2040	120°	100-240	580x70x80	0,8
1.6102.1414	40	4000	4070	120°	100-240	1180x70x80	1,34
1.6103.1414	50	4000	5000	120°	100-240	1480x70x80	1,70

Conexiones en serie máximas
Maximum serial connections
Maximum connectés en série

20W = 60 luminaries
40W = 35 luminaries
50W = 25 luminaries



Gris Grey Gris

DETALLES DETAILS DÉTAILS

2 prensaestopas
Two glands
2 presse-étoupes

Fácil conexión eléctrica
Easy electrical connection
Connexion électrique facile



Fácil instalación en superficie y suspensión
Easy surface and suspension installation
Installation facile en surface et suspension

POLAND

1-10V

IP65 | IK08 | LED SMD | CRI >80 | 90° | DRIVER INCL. | 1-10V | PF >0,9 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | 150 cm | AL BODY | PC REFLECTOR | GLASS COVER | 5 WARRANTY | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE

POLAND 100 / 150	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 1.6151.2214	100	4000	13100	90°	100-240	272x197	3,25
● 1.6152.2214	150	4000	20050	90°	100-240	330x215	4,70



● Negro Black Noir

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES

Reflector de Aluminio Negro
Black Aluminum Reflector
Réflecteur en aluminium noir
Ref. 1.6151.8204 100W
Ref. 1.6152.8204 150W



Rejilla antivandálica
Wire guard
Garde de fil
Ref. 1.6151.8202 100W
Ref. 1.6152.8202 150W



Soporte de superficie YOKE
YOKE Surface bracket
Support de surface YOKE
Ref. 1.6151.8201 100W
Ref. 1.6152.8201 150W

Eslinga de seguridad
Safety Sling
Sangle de sécurité
Ref. 1.6151.8003 100W | 150W

ROMANIA

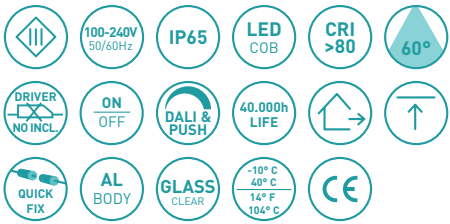



ROMANIA 20	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◯ 2.1001.0112	20	500	3000	1620	60°	Ø130x70	Ø110x90	0,58
◯ 2.1001.0114	20	500	4000	1700	60°	Ø130x70	Ø110x90	0,58

Drivers ON-OFF	
4.1012.1103	500mA 15-20W 100-240V
4.3062.1101	EU 500mA 2,5-22W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6101	150-700mA 26W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V



ROMANIA 30	W	mA	K	Real lm	△	ØxH (mm.)		Kg
◯ 2.1002.0112	30	700	3000	2400	60°	Ø165x80	Ø150x100	0,95
◯ 2.1002.0114	30	700	4000	2550	60°	Ø165x80	Ø150x100	0,95

Drivers ON-OFF	
4.1013.1106	700mA 14-30W 100-240V
4.3063.1101	EU 700mA 3,5-30W 200-240V

Driver DALI & PUSH	
4.1069.6101	150-700mA 26W 220-240V
4.3069.6101	EU 300-1050mA 3-38W 220-240V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector rápido
Quick connector
Connecteur rapide

Prensaestopas IP65
IP65 cable gland
Presse-étoupe IP65

Longitud del cable 1,5m
1,5m lenght cable
Longeur de câble 1,5m

MONACO

LITHIUM BATTERY

IP54 | IK06 | LED SMD | CRI >80 | 100° | AL BODY | CLEAR DIFFUSER PC | USB TYPE C | BATTERY 6,5hrs | ADAPTER INCL. | 3 | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE



	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
◯ 2.9001.1112	2	3000	265	100°	5V DC	200x290	1,05

NOTA NOTE NOTE

100% of light - 6,5 hours runtime
40% of light - 15 hours runtime
10% of light - 80 hours runtime
Charge time 4,5 hours

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Puerto de carga (USB Tipo C)
Charging Port (USB Type C)
Prise de carge (Type USB C)

Tres intensidades de luz
Three light levels
Trois intensité de lumière

Cargador incluido (5V 1A)
Charger included (5V 1A)
Chargeur inclus (5V 1A)

SWEDEN gen2

SWITCH - LITHIUM BATTERY

IP65 | IK06 | LED SMD | CRI >80 | 100° | 50.000h LIFE | AL BODY | PRISMATIC DIFFUSER PC | 2K7 3K | BATTERY 9hrs | ADAPTER INCL. | DIMMING | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE



		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.9003.1118	● 2.9003.1318	2,2	2K7-3K	155	100°	5V DC	110x353	0,95

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

NOTA NOTE NOTE

100% of light - 9 hours runtime
Charge time 6 hours

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Switch-dimmer para ajustar temperatura de color e intensidad lumínica
Switch-dimmer to adjust color temperature and light intensity
Switch-dimmer pour régler la température de couleur et l'intensité lumineuse



Difusor microprismatico
Microprismatic diffuser
Diffuseur microprismatique

Base cargador antirrobo
Anti-theft charger base
Base de chargeur antivol

ALASKA

IP54 · IK04 · LED COB · CRI >80 · 120° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · OPAL GLASS · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2011.1112	● 2.2011.1312	6	3000	150	120°	100-240	100x110x100	0,80



NOTA NOTE NOTE





Disponible como aplique de pared
Wall mounted available
Version applique disponible
P. 155

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

DENMARK 6

IP54 | IK08 | LED COB | CRI >80 | 55° | DRIVER INCL. | PF >0,5 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | GLASS DIFFUSER | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE



DENMARK 6 Round		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.2021.1112	● 2.2021.1312	6	3000	300	55°	100-240	80x105	0,36



DENMARK 6 Square		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2022.1112	● 2.2022.1312	6	3000	300	55°	100-240	80x105x80	0,44

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

ESTONIA

IP54 · IK08 · GU10 · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F



ESTONIA Round		W	Holder	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.2031.1190	● 2.2031.1390	35	GU10	100-240	65x128	0,5



ESTONIA Square		W	Holder	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2032.1190	● 2.2032.1390	35	GU10	100-240	63x135x63	0,5

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

LATVIA

IP54 | IK10 | LED SMD | CRI >80 | 110° | DRIVER INCL. | PF >0,9 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | PC OPAL DIFFUSER | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2051.1112	● 2.2051.1312	25	3000	2050	110°	220-240	270x270x53	1,75



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Extra plana
Extra slim
Extra mince

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

ÅHLÉNS
Sneak
Damskor Ga

LITHUANIA

IP54 | IK10 | LED SMD | CRI >80 | 110°

DRIVER INCL. | PF >0,9 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE

AL BODY | PC OPAL DIFFUSER | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE

		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.2050.1112	● 2.2050.1312	30	3000	2440	110°	100-240	340x50	1,95



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Extra plana
Extra slim
Extra mince

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

GREENLAND

WALL FIXTURE

IP54 · IK08 · LED SMD · AC LED · CRI >80 · 100° · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · CLEAR DIFFUSER PC · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 2.3090.1312	● 2.3090.1612	6	3000	400	100°	220-240	130x95	0,5



NOTA NOTE NOTE

Disponible como baliza
Bollards luminaire available
Version bornes disponible
P. 205

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Iluminación indirecta
Indirect light
Lumière indirect

● Antracita Anthracite Anthracite
● Óxido Corten Rouillé

SCOTLAND

IP65 | IK06 | LED COB | CRI >80 | 100° | DRIVER INCL. | PF >0,5 | 50.000h LIFE | GLASS LENS | AL BODY | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

		W	K	Real lm	△	V	LxHxW (mm.)	Kg
○ 2.3005.1112	● 2.3005.1312	6	3000	320	100°	100-240	121x71x107	0,8



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Lente efecto luz parabólica
Parabolic light
Effet de lumière parabolique sur l'objectif

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

AUSTRIA

IP54 · IK08 · LED COB · CRI >80 · 15°

DRIVER INCL. · PF >0,9 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE

AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.3000.1312	11	3000	660	15°	100-240	160x80x185	0,75



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

● Antracita Anthracite Anthracite

GHANA

IP54 · IK08 · LED COB · CRI >80 · 35° · 35° 35° · DRIVER INCL. · PF >0,5 6W · PF >0,9 12W · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

GHANA 6		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3011.1112	● 2.3011.1312	6	3000	410	35°	100-240	100x100x100	0,79

GHANA 12 Up/Down		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3012.1112	● 2.3012.1312	2x6	3000	775	35°/35°	100-240	100x100x100	0,85



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

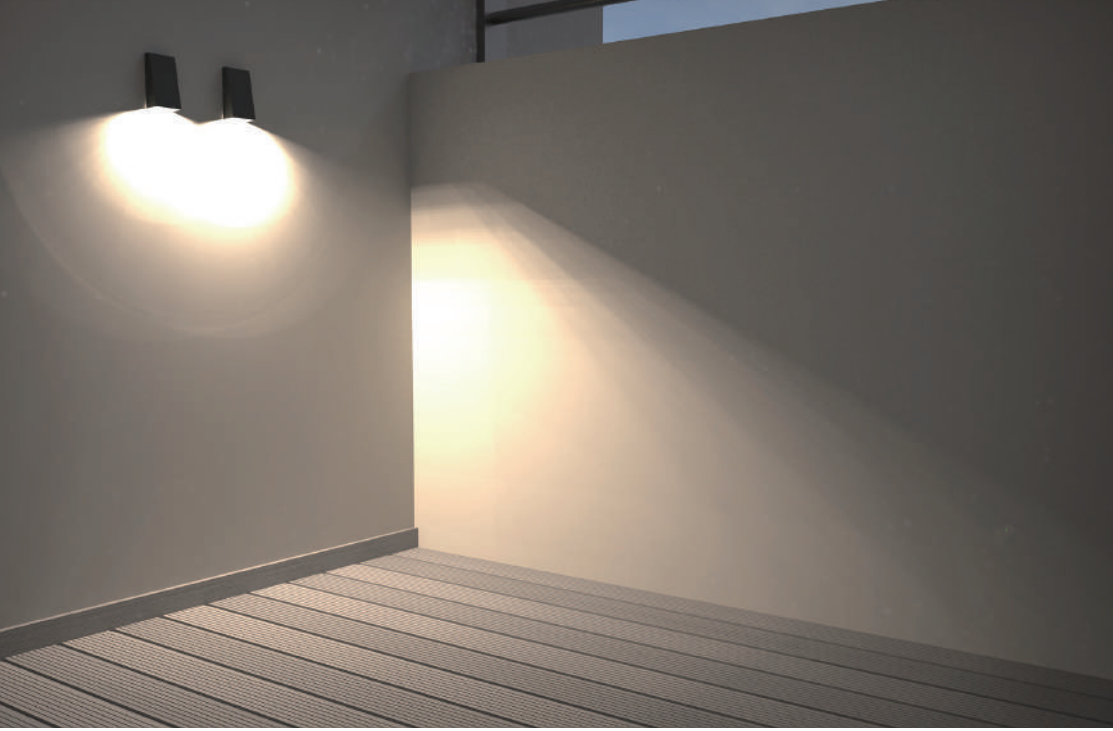

NAMIBIA

IP54 | IK08 | LED SMD | CRI >80 | 105°

DRIVER INCL. | PF >0,4 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE

AL BODY | PC DIFFUSER | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE



		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3061.1112	● 2.3061.1312	4	3000	170	105°	100-240	65x115x35	0,21

ZAMBIA

UP/DOWN

IP54 | IK08 | LED HP | CRI >80 | 40° 85°

DRIVER INCL. | PF >0,5 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE

AL BODY | GLASS DIFFUSER | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE



		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3065.1112	● 2.3065.1312	2x3	3000	350	40°/85°	100-240	92x173x47	0,37

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

CHILE

UP/DOWN

IP54 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 110° 110° · DRIVER INCL. · PF >0,5 6W · PF >0,9 12W · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE



CHILE 6		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3031.1112	● 2.3031.1312	2x3	3000	550	110°/110°	100-240	90x65x65	0,33



CHILE 12		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3032.1112	● 2.3032.1312	2x6	3000	1075	110°/110°	100-240	180x65x70	0,7

DETALLES DETAILS DÉTAILS



CHILE 12
Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

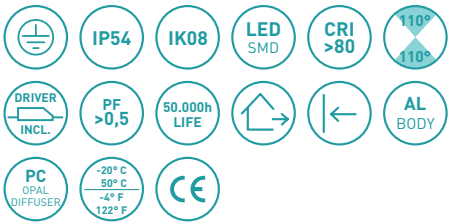

KOREA

UP/DOWN

		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3041.1112	● 2.3041.1312	2x4,5	3000	700	110°/110°	100-240	207x60x110	0,83



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

PANAMA

UP/DOWN

IP54 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 110° 110° · DRIVER INCL. · PF >0,5 8W · PF >0,9 13W · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · PC DIFFUSER · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

PANAMA 8		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3051.1112	● 2.3051.1312	2x4	3000	660	110°/110°	100-240	115x90x28	0,39

PANAMA 13		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3052.1112	● 2.3052.1312	2x6,5	3000	950	110°/110°	100-240	175x90x28	0,58

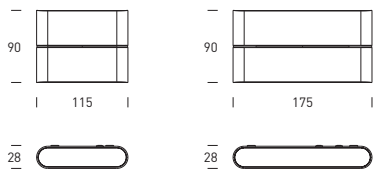

DETALLES DETAILS DÉTAILS



PANAMA 13
Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

ALASKA

IP54 | IK04 | LED COB | CRI >80 | 155° | 170° 170° | DRIVER INCL. | PF >0,5 6W | PF >0,9 12W | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | OPAL GLASS | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

ALASKA 6		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3021.1112	● 2.3021.1312	6	3000	150	155°	100-240	100x110x100	0,79



ALASKA 12 Up/Down		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3022.1112	● 2.3022.1312	2x6	3000	350	170°/170°	100-240	100x120x100	0,85



NOTA NOTE NOTE



Disponible como luminaria de techo
Ceiling luminaire available
Version plafonnier disponible
P. 129

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

BENIN

IP54 · IK08 · LED COB · CRI >80 · 45° · 30° 30° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE



BENIN 6		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3071.1112	● 2.3071.1312	6	3000	400	45°	100-240	80x95x106	0,5



BENIN 12 Up/Down		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3072.1112	● 2.3072.1312	2x6	3000	800	30°/30°	100-240	80x138x106	0,58

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

IP65 | IK08 | LED COB | CRI >80 | 80° 80°

DRIVER INCL. | PF >0,9 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE

AL BODY | GLASS DIFFUSER | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

GUINEA

UP/DOWN

		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3075.1112	● 2.3075.1312	2x10	3000	1300	80°/80°	220-240	110x155x140	1,41



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

OSLO

UP/DOWN

		W	K	Real lm	Up-Down		V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3025.1112	● 2.3025.1312	9	3000	375	0°-100°	100°	100-240	140x145x127	1,35



100° ADJUSTABLE BEAM ANGLE 0°

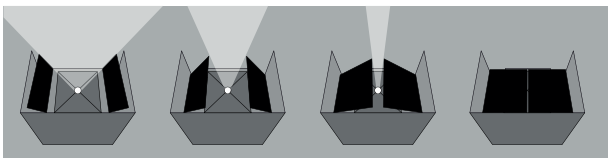

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

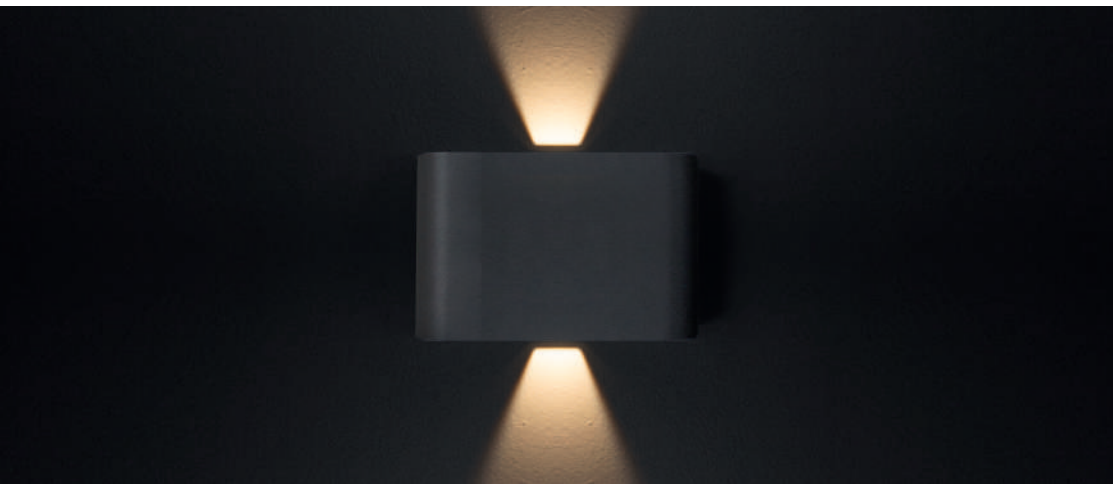

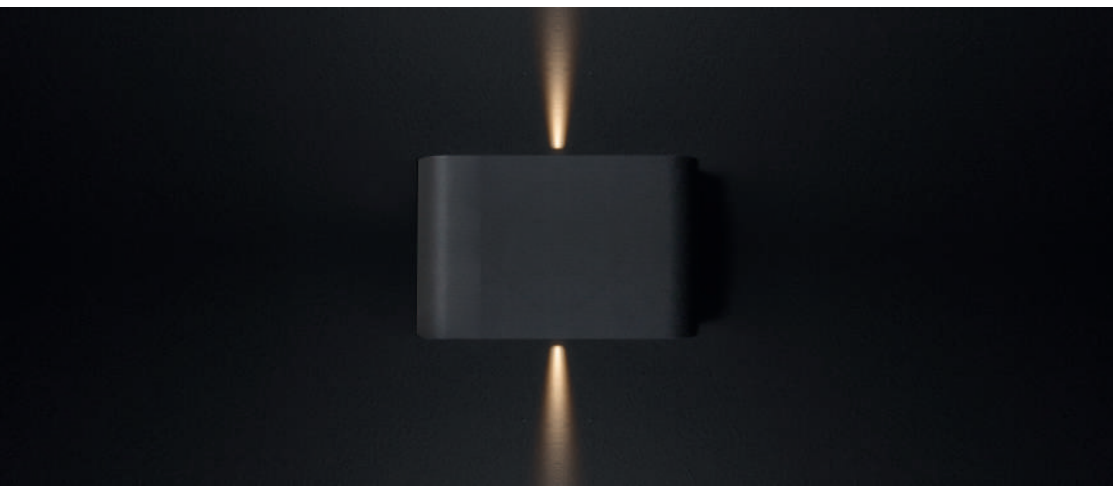

KYOTO

UP/DOWN

IP65 · IK06 · LED COB · CRI >80 · 0°~100° · 0°~100° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3055.1112	● 2.3055.1312	2x6	3000	415	0°-100°	100-240	180x114x45	0,8



100° ADJUSTABLE BEAM ANGLE 0°

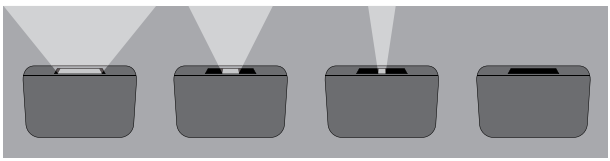

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

DUBAI

IP65 · IK07 · LED COB · CRI >80 · 18° · 18° 18° · DRIVER INCL. · PF >0,9 · 50.000h LIFE · GLASS DIFFUSER · AL BODY · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE



DUBAI 20		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3081.1112	● 2.3081.1312	20	3000	1200	18°	220-240	140x185x177	1,8



DUBAI 40 Up/Down		W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3082.1112	● 2.3082.1312	2x20	3000	2400	18°/18°	220-240	140x300x177	3,4

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

IP65 | IK08 | AC LED COB | CRI >80 | 120° | PF >0,95 | 40.000h LIFE | FLICKER FREE | CEMENT | GLASS CLEAR | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

INDIA 4

CEMENT

	W	K	Real lm	V	LxHxD (mm.)	Kg
2.3015.1412	4	3000	300	230	112x97x91	1,40



Cemento Cement Ciment

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector IP68 incluido
IP68 connector included
Connecteur IP68 inclus

Cemento: material resistente
Cement: resistant material
Ciment: matériau résistant

NOTA NOTE NOTE

Disponible como baliza
Bollards luminaire available
Version bornes disponible
P. 207

RUSSIA

IP54 | IK08 | AL BODY | GLASS DIFFUSER | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE



RUSSIA Round		W	Holder	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2041.1190	● 2.2041.1390	35	GU10	100-240	65x120x100	0,38



RUSSIA Round Up/Down		W	Holder	V	ØxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2043.1190	● 2.2043.1390	2x35	GU10	100-240	65x145x100	0,55



RUSSIA Square		W	Holder	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2042.1190	● 2.2042.1390	35	GU10	100-240	63x135x88	0,5



RUSSIA Square Up/Down		W	Holder	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.2044.1190	● 2.2044.1390	2x35	GU10	100-240	63x155x88	0,6

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

URUGUAY

IP65 · IK08 · LED HP · CRI >80 · 45° · DRIVER INCL. · PF >0,4 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · -20° C 50° C -4° F 122° F · CE

URUGUAY		W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)		Kg
○ 2.4001.1112	● 2.4001.1312	3	3000	200	45°	100-240	69x44,5	Ø60x102	0,23



DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

Despacho: Colomer Arquitectura
Fotógrafo: Víctor Peña Colomer

ATHENS

RECESSED

IP54 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 45° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE





ATHENS 4 Round		W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)		Kg
○ 2.4011.1112	● 2.4011.1312	4	3000	250	45°	100-240	115x37	Ø109x60	0,3





ATHENS 4 Square		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)		Kg
○ 2.4012.1112	● 2.4012.1312	4	3000	250	45°	100-240	115x115x37	109x107x60	0,3



ATHENS 9 Rectangular		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)		Kg
○ 2.4013.1112	● 2.4013.1312	9	3000	500	45°	100-240	226x76x53,5	214x70x80	0,6

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d´encastrement incluse



Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

ATHENS

SURFACE

IP54 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 40° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE



ATHENS 4 Round		W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	Kg
○ 2.3501.1112	● 2.3501.1312	4	3000	300	40°	100-240	100x30	0,21



ATHENS 4 Square		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3502.1112	● 2.3502.1312	4	3000	300	40°	100-240	100x100x30	0,25



ATHENS 8 Rectangular		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3513.1112	● 2.3513.1312	8	3000	600	40°	100-240	200x80x32	0,39

DETALLES DETAILS DÉTAILS

ATHENS 8 Rectangular
Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

ATHENS

SURFACE

IP54 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 40° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE



ATHENS 9 Round		W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)	Kg
○ 2.3511.1112	● 2.3511.1312	9	3000	740	40°	100-240	215x36	0,62



ATHENS 9 Square		W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
○ 2.3512.1112	● 2.3512.1312	9	3000	740	40°	100-240	215x215x36	0,75

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

Versión en blanco
White version
Version en blanc

Versión en blanco
White version
Version en blanc

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

BELGIUM

IP65 · IK08 · LED COB · CRI >80 · 20° · DRIVER INCL. · PF >0,9 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · H2O STOP · 150 cm · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE



BELGIUM 3	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.5201.1312	3	3000	210	20°	100-240	66x91x103	0,66



BELGIUM 9	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.5203.1312	9	3000	630	20°	100-240	105x142x105	1,2



BELGIUM 12	W	K	Real lm	△	V	LxHxD (mm.)	Kg
● 2.5204.1312	12	3000	840	20°	100-240	124x157x125	1,5

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Pincho plástico incluido
Plastic spike included
Piquet en plastique inclus

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus

Visera antideslumbrante extraíble
Removable anti-glare louvre
Visière anti-éblouissante amovible

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

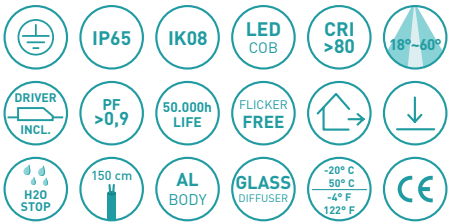

HAITI

ZOOM

	W	K	Real lm	△	V	ØxHxD (mm.)	Kg
● 2.5211.1312	8	3000	480	18°-60°	100-240	70x270x135	0,9



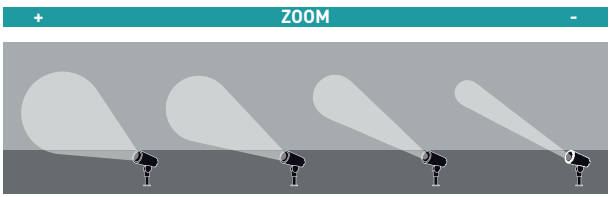

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Haz de luz ajustable
Adjustable beam angle
Faisceau de lumière réglable

Pincho plástico incluido
Plastic spike included
Piquet en plastique inclus

150 cm. cable incluido
150 cm. cable included
150 cm. câble inclus

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

NETHERLANDS

IP65 · IK08 · H2O STOP · 150 cm · AL BODY · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

	W	Holder	V	ØxHxD (mm.)	Kg
2.5220.1390	35	GU10	100-240	66x115x160	0,5
2.5220.1490	35	GU10	100-240	66x115x160	0,5
2.5220.1690	35	GU10	100-240	66x115x160	0,5



Accesorios Accessories Accessoires

2.5220.8001	Honeycomb

Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

- Antracita Anthracite Anthracite
- Gris Grey Gris
- Óxido Corten Rouillé

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

Pincho plástico incl.
Plastic spike incl.
Piquet en plastique incl.

150 cm. cable incl.
150 cm. cable incl.
150 cm. câble incl.

Visera antideslumbrante extraíble
Removable anti-glare louvre
Visière anti-éblouissante amovible

Panel de abeja antideslumbrante
Anti-glare honeycomb
Nid abeille anti-éblouissement

BULGARIA

316 STAINLESS STEEL

IP67 · IK08 · LED HP · CRI >80 · 25° · DRIVER NO INCL. · ON OFF · 200 cm · 316 INOX · GLASS DIFFUSER · 40.000h LIFE · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE



		W	K	Real lm	△	mA	ØxD (mm.)	concrete	decking	Kg
●	2.4101.1512	1 W-350mA / 2W-700mA	3000	90/180	25°	350	37x53	Ø34x90	Ø32x60	0,16

Drivers ON-OFF 350mA	
4.1011.1301	350mA 1-4W 100-240V IP65
4.1011.1302	350mA 3W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

Drivers ON-OFF 700mA	
4.1013.1302	700mA 1-4W 100-240V IP65
4.1013.1303	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'encastrement en PVC incluse



Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

MOROCCO

316 STAINLESS STEEL

IP67 | LED HP | CRI >85 | IK10 | 200 cm | DRIVER NO INCL. | ON OFF | 316L INOX | 40.000h LIFE | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE



MOROCCO (1 SIDE)	W	K	Real lm	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
2.4105.0512	1 W-350mA / 2W-700mA	3000	50/100	37x59	Ø35x90	Ø32	0,13



MOROCCO (2 SIDES)	W	K	Real lm	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
2.4106.0512	1 W-350mA / 2W-700mA	3000	50/100	37x59	Ø35x90	Ø32	0,13

Drivers for Morocco (1 side) & Morocco (2 sides)

Drivers ON-OFF 350mA	
4.1011.1301	350mA 1-4W 100-240V IP65
4.1011.1302	350mA 3W 100-240V IP65
4.3041.1201	EU 350mA 1-8W 100-240V IP54

Drivers ON-OFF 700mA	
4.1013.1302	700mA 1-4W 100-240V IP65
4.1013.1303	700mA 3W 100-240V IP65
4.3043.1201	EU 700mA 6W 100-240V IP54

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'encastrement en PVC incluse



Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

SERBIA

316 STAINLESS STEEL

IP67 · IK09 · LED COB · CRI >80 · DRIVER INCL. · PF >0,5 3W,9W · PF >0,9 20W · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · H2O STOP · 100 cm · 316 INOX COVER · GLASS DIFFUSER · AL BODY · -20° C 50° C -4° F 122° F



SERBIA 3	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)		Kg
2.4110.1512	3	3000	280	20°	100-240	70x85	Ø66x97	0,45



SERBIA 9	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)		Kg
2.4111.1512	9	3000	720	50°	100-240	125x98	Ø108x180	1,5



AC LED COB · TRIAC

SERBIA 20	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)		Kg
2.4112.1512	20	3000	1400	80°	220-240	145x105	Ø133x185	2,5

DETALLES DETAILS DÉTAILS



Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse



Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

Cable con H2O Stop
Wire with H2O Stop
Câble avec H2O Stop

IP67 · IK08 · LED COB · CRI >80 · 25° · TRIAC · PF >0,95 · 50.000h LIFE · ±15° · 316 INOX · GLASS DIFFUSER · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

UKRAINE

316 STAINLESS STEEL
ADJUSTABLE

	W	K	Real lm	△	V	ØxD (mm.)		Kg
2.4210.1512	6	3000	600	25°	220-240	120 x155	Ø115x145	0,89



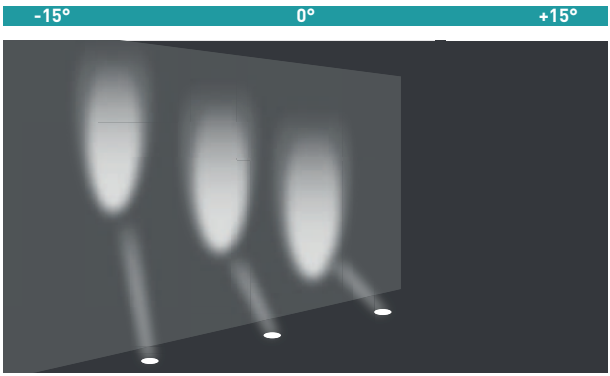

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse



Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

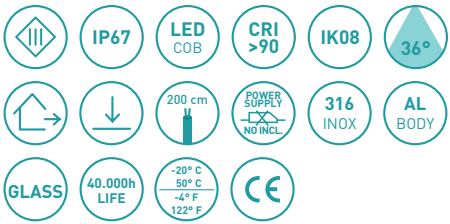

ZÜRICH

STAINLESS STEEL

24V



ZÜRICH 3	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	concrete	Kg
2.4130.0512	3	3000	210	36°	24	63x65	Ø51x90	0,37
2.4131.0512 with honeycomb	3	3000	195	36°	24	63x65	Ø51x90	0,37

Power supply ON-OFF IP67	
4.2042.1501	0-20W 24V 100-240V

Dim Power supply Casambi IP67	
4.9101.5002	0-120W 24V 90-305V



ZÜRICH 13	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	concrete	Kg
2.4132.0512	13	3000	910	36°	24	98x98	Ø81x120	0,90
2.4133.0512 with honeycomb	13	3000	850	36°	24	98x98	Ø81x120	0,90

Power supply ON-OFF IP67	
4.2042.1502	0-60W 24V 100-240V

Dim Power supply Casambi IP67	
4.9101.5002	0-120W 24V 90-305V

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Frontal sin tornillos
Seenless screws cover
Frontal sans vis

Válvula de presión
Pressure equalize valve
Valve de pression

Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Panel de abeja
Honeycomb
Nid d'abeille

IP67 | LED COB | CRI >90 | IK08 | 200 cm | DRIVER NO INCL. | ON OFF | AL BODY | GLASS | 40.000h LIFE | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

SWITZERLAND 8

10° SUPER SPOT

SWITZERLAND 10

20° WALL WASHER



SWITZERLAND 8	W	K	Real lm	△	mA	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
2.4115.0512	8,5	3000	540	10°	700	85x67	Ø76x120	Ø68x120	0,60

Drivers ON-OFF	
4.1013.1301	700mA 12W 100-240V IP65
4.3043.1601	EU 700mA 30W 100-240V IP68



SWITZERLAND 10	W	K	Real lm	△	mA	ØxH (mm.)	concrete	decking	Kg
2.4116.0512	9,5	3000	700	20°	500	85x67	Ø76x120	Ø68x120	0,63

Drivers ON-OFF	
4.1012.1301	500mA 12W 100-240V IP65
4.3042.1601	EU 500mA 24W 100-240V IP68

Aluminio cepillado Brushed aluminum Aluminium brossé

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Frontal sin tornillos
Seenless screws cover
Frontal sans vis

Válvula de presión
Pressure equalize valve
Valve de pression

Cajetín empotrar de PVC incluido
PVC Recessed box included
Boîte d'encastrement en PVC incluse

Óptica wall washer
Wall washer optic
Optique wall

IRELAND

316 STAINLESS STEEL

	W	Holder	V	ØxD (mm.)		Kg
2.4120.1590	35	GU10	100-240	105 x102	Ø101x138	0,7



Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse



Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

IP67 | IK09 | ±15° | 316 INOX COVER | GLASS DIFFUSER | AL BODY | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE

HUNGARY

316 STAINLESS STEEL
ADJUSTABLE

		W	Holder	V	ØxD (mm.)		Kg
●	2.4220.1590	35	GU10	100-240	120 x155	Ø115x145	0,89



Lámpara GU10 no incluida
GU10 lamp not included
Lampe GU10 non incluse

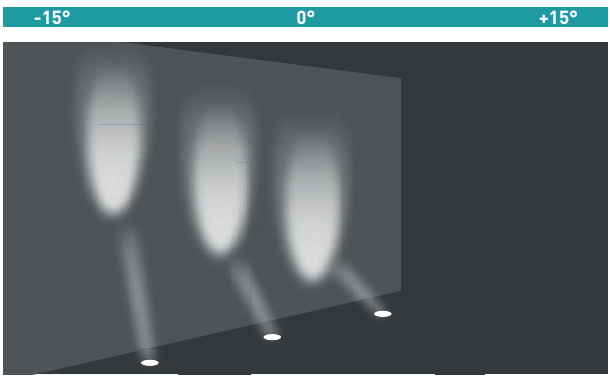

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Cajetín empotrar incluido
Recessed box included
Boîte d'encastrement incluse



Realizar drenaje correcto (mín. 300 mm.)
Make correct drainage (min. 300 mm.)
Effectuer un drainage correcte (min. 300 mm.)

IP67 | IK10 | LED COB | CRI >80 | 36° | DRIVER INCL. | PF >0,5 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | PC DIFFUSER | -20° C 50° C -4° F 122° F | CE

DUBLIN

SURFACE UPLIGHT



DUBLIN (1 SIDE)	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
2.4121.1312	6	3000	65	36°	100-240	200x42	0,70



DUBLIN (2 SIDES)	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
2.4122.1312	2x6	3000	115	2x36°	100-240	200x42	0,68



DUBLIN (4 SIDES)	W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
2.4124.1312	4x3	3000	195	4x36°	100-240	200x42	0,66

DETALLES DETAILS DÉTAILS

No requiere cajetín de empotrar
No need of recessed box
Pas besoin de boîtier d'encastrement

Doble entrada de cable
Double wire entry
Entrée double de câble

BELIZE

100-240V 50/60Hz · IP65 · IK06 · LED SMD · CRI >80 · 360° · DRIVER INCL. · PF >0,7 · 35.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · PC OPAL DIFFUSER · -20° C 40° C / -4° F 104° F · CE



BELIZE 250	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7020.1311	8	2700	290	360°	108x250	1,1
● 2.7020.1312	8	3000	290	360°	108x250	1,1

BELIZE 650	W	K	Real lm	△	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7021.1311	8	2700	290	360°	108x650	2,3
● 2.7021.1312	8	3000	290	360°	108x650	2,3

● Antracita Anthracite Anthracite

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Luz 360°
360° light
Lumière 360°

GREENLAND

BOLLARD

IP54 | IK08 | LED SMD | AC LED | CRI >80 | 100° | PF >0,5 | 50.000h LIFE | FLICKER FREE | AL BODY | CLEAR DIFFUSER PC | -20° C 50° C / -4° F 122° F | CE

		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
● 2.7010.1312	● 2.7010.1612	6	3000	400	100°	220-240	130x700	1,22



● Antracita Anthracite Anthracite
● Óxido Corten Rouillé

NOTA NOTE NOTE

Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 139

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Luz 360°
360° light
Lumière 360°

INDIA 8

2 SIDES | CEMENT

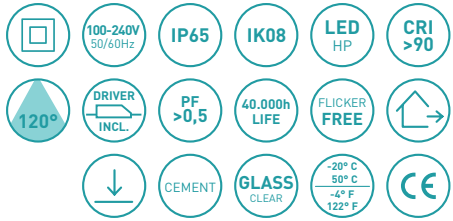

	W	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)	Kg
2.7001.1412	8	3000	577	120°	350x280x100	7,10



Cemento Cement Ciment

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector IP68 incluido
IP68 connector included
Connecteur IP68 inclus



Base incluida
Base included
Base incluse



Cemento: material resistente
Cement: resistant material
Ciment: matériau résistant

NOTA NOTE NOTE

Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 167

INDIA 8

1 SIDE | CEMENT

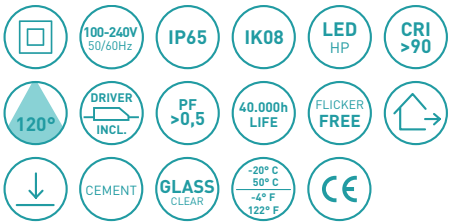



INDIA 8 (300mm)	W	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)	Kg
2.7005.1412	8	3000	577	120°	300x160x150	5,60



INDIA 8 (700mm)	W	K	Real lm	△	LxHxD (mm.)	Kg
2.7006.1412	8	3000	577	120°	700x160x150	10,5

Cemento Cement Ciment

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Conector IP68 incluido
IP68 connector included
Connecteur IP68 inclus



Base incluida
Base included
Base incluse



Cemento: material resistente
Cement: resistant material
Ciment: matériau résistant

NOTA NOTE NOTE

Disponible como luminaria de pared
Wall fixtures luminaire available
Version appliques disponible
P. 167

CYPRUS

IP65 · IK08 · LED SMD · CRI >80 · 360° · DRIVER INCL. · PF >0,5 · 50.000h LIFE · FLICKER FREE · AL BODY · CLEAR DIFFUSER PC · -20° C 50° C / -4° F 122° F · CE

		W	K	Real lm	△	V	ØxH (mm.)	Kg
○ 2.7015.1112	● 2.7015.1312	12	3000	650	360°	100-240	120x800	2,9

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Alto confort visual
High visual comfort
Haut confort visuel



Luz 360°
360° light
Lumière 360°

○ Blanco White Blanc
● Antracita Anthracite Anthracite

DRIVERS

ON-OFF

ON-OFF	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.1021.1101	190	5-7,5	100-277	25-42	20	101x40x22	46
4.1011.1101	200	4-8	100-240	20-36	20	88x40x25	48
4.1011.1104	300	9-12	100-240	30-40	20	108x43x24	50
4.1011.1105	300	12	100-240	20-42	20	88x38x23	45
4.1011.1103	300	7,5-12,5	100-240	20-42	20	94x45x28	53
4.1112.1102	300	7,5-15	100-277	24-42	20	76x31x24	40
4.1011.1106	300	20	100-240	40-80	20	111x42x24	49
4.1011.1301	350	1-4	100-240	3-12	65	53x27x21	35
4.1011.1302	350	3	100-240	0,5-10	65	46x26x21	34
4.1011.1107	350	6-9	100-240	17-26	20	65x39x20	44
4.1011.1108	350	9-14	100-240	20-42	20	94x45x28	53
4.1069.1101	150-500	6,3-21	200-240	10-42	20	131x43x30	53
4.1022.1101	500	3	100-277	3-7	20	68x33x22	40
4.1032.1101	500	2,5-5	220-240	5-10	20	49x24x21	32
4.1012.1101	500	9	100-240	12-20	20	65x39x20	44
4.1012.1102	500	14-20	100-240	27-42	20	119x40x27	49
4.1012.1301	500	12	100-240	8-24	65	50x54x24	56
4.1012.1103	500	15-20	100-240	30-40	20	108x43x25	50
4.1131.1101	600	1-3	100-240	3-6	20	88x39x23	46
4.1013.1103	600	25	100-240	20-45	20	111x42x24	49
4.1013.1104	650	1,3-2,6	100-240	2-4	20	68x20x20	29
4.1013.1303	700	3	100-240	0,5-4	65	45x26x21	34
4.1013.1302	700	1,5-4	100-240	2-6	65	53x27x21	35
4.1013.1301	700	4-12	100-240	6-17	65	50x48x24	54
4.1013.1106	700	14-30	100-240	27-40	20	140x48x28	56
4.1013.1105	700	19-30	100-240	27-42	20	146x43x29	52
4.1035.1101	950	40	220-240	33-44	20	115x41x28	50
4.1025.1101	950	40	100-277	27-40	20	145x43x29	52
4.1015.1101	1000	2-4	100-240	2-4	20	68x20x20	29

DRIVERS

DIMMABLE

DALI	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.1011.3103	300	20	100-240	40-70	20	139x44x26	52
4.1039.3101	250-600	29	220-240	3-42	20	103x68x30	75
4.1013.3101	600	25	100-240	26-42	20	139x44x26	52

1-10V	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.1025.2101	950	40	100-277	27-42	20	140x65x30	72

DALI-PUSH-0-10V	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.1035.6101	950	40	220-240	30-42	20	112x70x25	75

DALI & PUSH	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.1039.6101	150-400	3-12	200-240	20-42	20	122x40x25	48
4.1069.6101	150-700	8-26	200-240	9-52	20	97x43x30	53
4.1019.6102	350-500	20	100-265	9-42	20	134x43x26	51
4.1019.6103	550-700	30	100-250	25-42	20	157x43x30	53

POWER SUPPLY

ON-OFF

ON-OFF	W	V	V	IP	LxWxH (mm.)	
4.2042.1501	0-20	24	100-240	67	118x35x26	44
4.2042.1502	0-60	24	100-240	67	162x43x32	54

POWER SUPPLY

DIMMABLE

BLUETOOTH | CASAMBI	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.9101.5002	0-120	24	90-305	67	191x63x38	74

KIT EMERGENCY

1H

	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.9231.0101	220-240	9-58	20	112x70x25	75

DRIVERS EU

ON-OFF

ON-OFF	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.3061.1101	250	2,5-12	200-240	10-44	20	146x44x22	49
4.3061.1102	300	3-13	200-240	10-44	20	146x44x22	49
4.3061.1103	350	3,5-15	200-240	10-44	20	146x44x22	49
4.3041.1101	350	6-8	100-240	2-22	20	68x35x22	42
4.3041.1201	350	1-8	100-240	2-23	54	53x46x26	38
4.3062.1101	500	2,5-22	200-240	5-44	20	146x44x22	49
4.3042.1101	500	6	100-240	2-11,5	20	60x35x21	42
4.3042.1601	500	24	100-240	2-49	68	121x54x26	60
4.3063.1101	700	3,5-30	200-240	5-44	20	146x44x22	50
4.3043.1101	700	3	100-240	3-4,5	20	46x26x23	35
4.3043.1201	700	6	100-240	2-11,5	54	53x46x26	51
4.3043.1601	700	30	100-240	2-43	68	121x54x26	60
4.3065.1101	1050	3-9	200-240	3-9	20	80x37x21	43
4.3069.1101	125-500	5,5-22	200-240	5-44	20	146x44x22	49
4.3069.1102	350-725	15-32	200-240	5-44	20	146x44x22	49

DRIVERS EU

DIMMABLE

DALI	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.3049.3102	250-700	1-20	100-240	2-43	20	111x52x22	57

DALI & PUSH	mA	W	V	V_L	IP	LxWxH (mm.)	
4.3069.6102	125-500	5,5-22	200-240	10-44	20	146x44x22	49
4.3069.6101	300-1050	3-38	220-240	10-54	20	146x44x30	54

SMART LIGHTING

CASAMBI & ZIGBEE DRIVERS

		mA	W	V	IP	LxWxH (mm.)	
4.9101.5001	Casambi	300-1050	16-38	10-36	20	147x44x30	54
4.9102.5001	Zigbee	300-1050	16-38	10-36	20	147x44x30	54

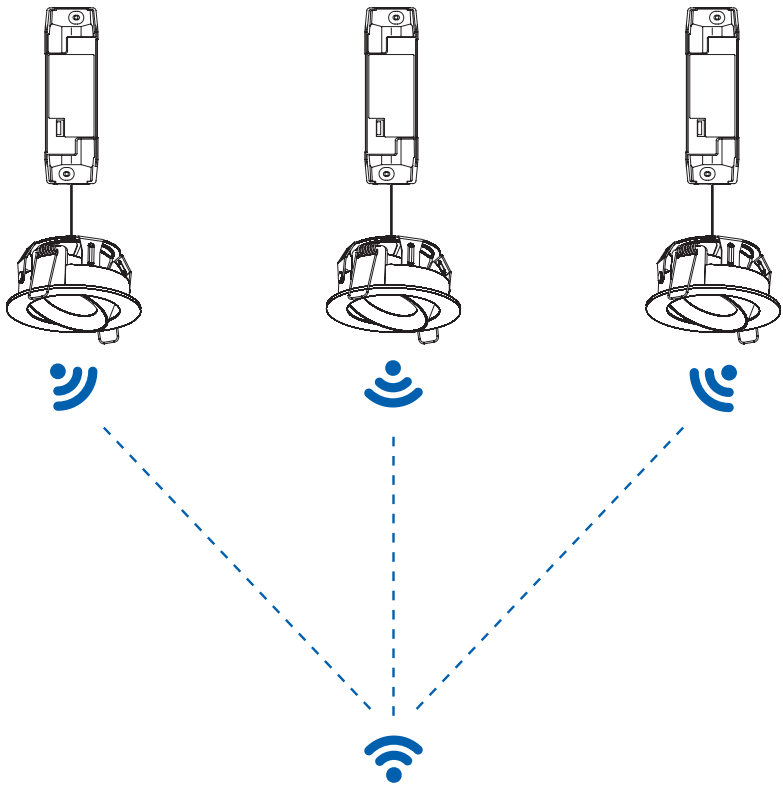

Interfaz de usuario
User interface

o
&

Aplicación
App

Tabla downlights Hofflights: Compatibles con Casambi & Zigbee driver
Downlights Hofflights table: Compatibles with Casambi & Zigbee driver
Tableau des luminaires Hofflights: Compatibles avec les pilotes Casambi et Zigbee

Downlights	W	mA	Vf		CASAMBI Driver Ref. 4.9101.5001	ZIGBEE Driver Ref. 4.9102.5001
Italy 2	2W	500/600mA	3	40x37	-	-
Italy 4	4W	500/600mA	5,8	69x37	from 2 to 9 downlights	from 2 to 9 downlights
Italy 10	10W	500/600mA	14,58	139x37	from 1 to 3 downlights	from 1 to 3 downlights
Italy 20	20W	500/600mA	29,32	273x37	1 downlight	1 downlight
Laos 9	9W	250mA	28,9	Ø63	-	-
Laos 12	12W	300mA	35,87	Ø75	1 downlight	1 downlight
Laos 25	25W	600mA	34,5	Ø107	1 downlight	1 downlight
Vietnam	8W	190mA	35,01	Ø68	-	-
Qatar 8	8W	200mA	34,72	Ø50	-	-
Qatar 12	12W	300mA	35,79	Ø70	1 downlight	1 downlight
Florence	12W	300mA	36,2	Ø75	1 downlight	1 downlight
Norway 9	9W	300mA	26,32	Ø112	from 1 to 2 downlights	from 1 to 2 downlights
Norway 15	15W	300mA	43,5	Ø147	1 downlight	1 downlight
Norway 20	20W	300mA	58,2	Ø167	-	-
Norway 9 square	9W	300mA	26,32	103x103	from 1 to 2 downlights	from 1 to 2 downlights
Norway 15 square	15W	300mA	43,5	137x137	1 downlight	1 downlight
Norway 20 square	20W	300mA	58,2	160x160	-	-
Zermatt	7W	350mA	18,01	Ø45	-	-
Luxembourg 3	3W	700mA	3,27	Ø30	-	-
Luxembourg 5	5W	1050mA	3,36	Ø40	-	-
Amsterdam	7W	350mA	17,69	Ø76	from 1 to 3 downlights	from 1 to 3 downlights
Laos 12 adjustable	12W	300mA	35,17	Ø78	1 downlight	1 downlight
Laos 12 deep adjustable	12W	300mA	36,76	Ø90	1 downlight	1 downlight
Colombia 10	10W	250mA	33,2	97x97	-	-
Colombia 20	20W	450mA	41,37	183x97	1 downlight	1 downlight
Osaka	15W	350mA	36,21	Ø75	1 downlight	1 downlight
Andorra 12	12W	300mA	35,4	Ø90	1 downlight	1 downlight
Andorra 20	20W	500mA	36,45	Ø120	1 downlight	1 downlight
Andorra 30	30W	700mA	36,8	Ø145	1 downlight	1 downlight
Slovakia 20	20W	500mA	37,9	Ø95	1 downlight	1 downlight
Slovakia 30	30W	700mA	38,14	Ø120	1 downlight	1 downlight
Malta 8 gen2	8W	200mA	38,5	Ø70	-	-
Malta 12 gen2	12W	300mA	36,5	Ø70	1 downlight	1 downlight
Canada	40W	950mA	36,42	600x600	1 downlight	1 downlight
Romania 20	20W	500mA	36,45	Ø110	1 downlight	1 downlight
Romania 30	30W	700mA	36,12	Ø150	1 downlight	1 downlight

SMART LIGHTING

CASAMBI BLUETOOTH DEVICES

APP CASAMBI

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA
PARA CONTROLAR TUS LUMINARIAS

WIRELESS TECHNOLOGY
TO CONTROL YOUR LUMINAIRES

TECHNOLOGIE SANS FIL
POUR CONTRÔLER VOS LUMINAIRES

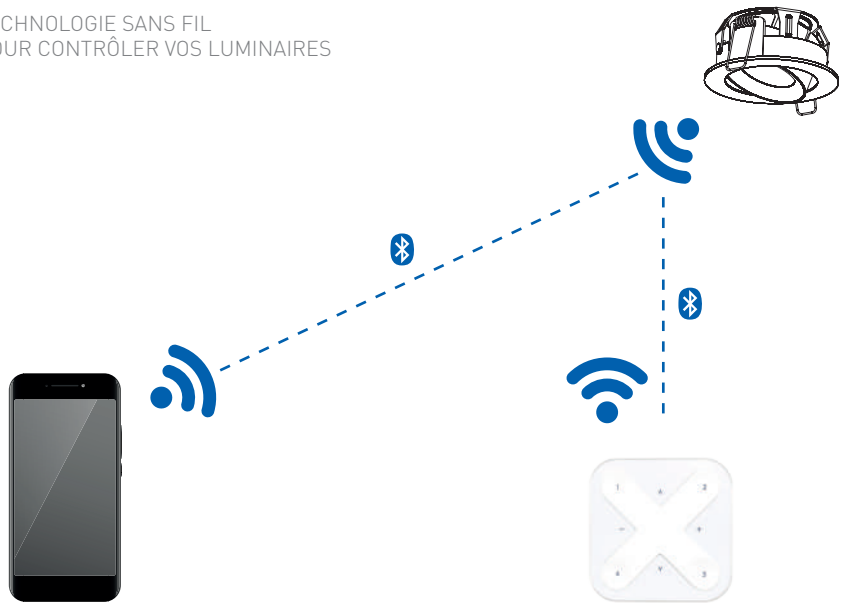

BOTONERA SWITCH CHANGER

4.9101.1001	Botonera Xpress Bluetooth Blanca	White Bluetooth Xpress Switch	Clavier blanc Xpress Bluetooth	1
4.9101.1002	Botonera Xpress Bluetooth Negra	Black Bluetooth Xpress Switch	Clavier noir Xpress Bluetooth	2
4.9101.1003	Doble pulsador plano Bluetooth	Bluetooth double flat push switch	Interrupteur double Bluetooth	3

1

2

3

CONTROL ON-OFF ON-OFF CONTROL CONTRÔLER ON-OFF

4.9101.2001	Rele Bluetooth 1NA 10A	Bluetooth Relay 1NA 10A	Relais Bluetooth 1NA 10A	4

4

CONTROL DALI DALI CONTROL CONTRÔLER DALI

4.9101.2002	Regulador Broadcast DALI 60 equipos 1200W	Broadcast DALI 60 devices 1200W dimmer	Régulateur Broadcast DALI 60 dispositifs 1200W	5

5

GATEWAY GATEWAY GATEWAY

4.9101.3001	Bluetooth Android Gateway central	Central Gateway Android Bluetooth	Bluetooth Android Gateway central	6

6

SENSORES SENSOR CAPTEUR

4.9101.4001	Sensor de presencia y/o luminosidad Bluetooth de empotrar	Recessed Bluetooth light and motion sensor	Détecteur de présence et/ou de luminosité Bluetooth encastrés	7
4.9101.4002	Sensor de presencia y/o luminosidad Bluetooth de superficie	Surface Bluetooth light and motion sensor	Détecteur de présence et/ou de luminosité Bluetooth de surface	8

7

8

VENTILADORES FANS VENTILATEURS

CON LUZ WITH LIGHT AVEC LUMIÈRE

225
BORA BORA
Ø71cm

225
BORA BORA
Ø71cm

229
PASCUA
Ø132cm

237
KOBE
Ø147cm

SIN LUZ WITHOUT LIGHT SANS LUMIÈRE

227
GOMERA
Ø132cm

227
GOMERA
Ø132cm

233
ZANZIBAR
Ø132cm

233
ZANZIBAR
Ø132cm

228
PASCUA
Ø132cm

LUZ OPCIONAL OPTIONAL LIGHT LUMIÈRE OPTIONNEL

231
POLYNESIA
Ø132cm

231
POLYNESIA
Ø132cm

235
SEYCHELLES
Ø137cm

235
SEYCHELLES
Ø137cm

VENTILADORES FANS VENTILATEURS

	TAMAÑO SIZE DIMENSION	LUZ LIGHT LUMIÈRE	MOTOR MOTOR MOTEUR	VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE	IP IP IP	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	ACABADOS FINISHES FINITIONS	PÁGINA PAGE PAGE
 BORA BORA	S <15 m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Haya Beech Hêtre Blanco White Blanc	225
 PASCUA	M 15-20 m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Nogal Walnut Noyer	228
 PASCUA LIGHT	M 15-20 m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Nogal Walnut Noyer	229
 GOMERA	M 15-20 m2		AC MOTOR	220-240V 50/60Hz	IP44	ABS BLADES	Haya Beech Hêtre Blanco White Blanc	227
 ZANZIBAR	M 15-20 m2		DC MOTOR	100-240V	IP20	SOLID WOOD BLADES	Haya Beech Hêtre Nogal Walnut Noyer	233
 POLYNESIA	M 15-20 m2		DC MOTOR	220-240V 50/60Hz	IP20	PLY WOOD BLADES	Blanco-Roble White-Oak Blanc-Chêne Nogal-Haya Walnut-Beech Noyer-Hêtre	231
 SEYCHELLES	L 20-30m2		DC MOTOR	220-240V 50/60Hz	IP20	SOLID WOOD BLADES	Haya Beech Hêtre Nogal Walnut Noyer	235
 KOBE	L 20-30m2		DC MOTOR	100-265V	IP20	ABS BLADES	Plateado Silver Argent	237

CÓMO ELEGIR TU VENTILADOR
HOW TO CHOOSE YOUR FAN
COMMENT CHOISIR VOTRE VENTILATEUR

1 TAMAÑO SIZE DIMENSION

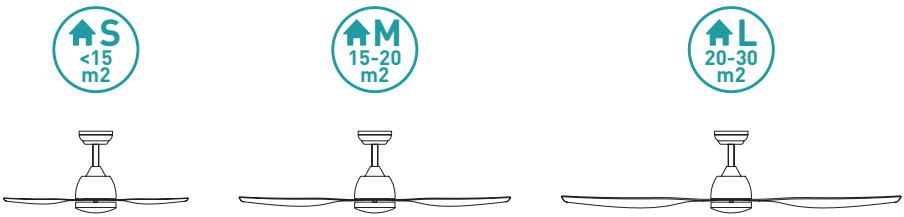

<Ø1000mm | Ø1000 - 1320mm | >Ø1320mm

2 LUZ LIGHT LUMIÈRE

Con luz
With light
Avec lumière

Sin luz
Without light
Sans lumière

Luz opcional
Optional light
Lumière optionnel

3 VOLTAJE VOLTAGE VOLTAGE

Tensión de alimentación 220-240V
Power supply voltage 220-240V
Tension d'alimentation 220-240V

Tensión de alimentación 100-240V
Power supply voltage 100-240V
Tension d'alimentation 100-240V

Tensión de alimentación 100-265V
Power supply voltage 100-265V
Tension d'alimentation 100-265V

4 MOTOR MOTOR MOTEUR

DC MOTOR

Coriente continua con 5-6 velocidades
Direct current with 5-6 speeds
Courant continu avec 5-6 vitesses

Mayor vida útil
Longer working life
Durée de vie plus longue

Hasta un 70% de ahorro energético
Up to 70% energy saving
Jusqu'à un 70% de économie énergétique

Más silencioso
More silent
Plus silencieux

Más ligero
Lighter weight
Poids plus léger

2 direcciones verano / invierno
2 directions summer / winter
2 directions été / hiver

AC MOTOR

Coriente alterna con 3 velocidades
Alternating current with 3 speeds
Courant alternatif avec 3 vitesses

5 MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL

SOLID WOOD BLADES

Las aspas de madera son menos ruidosas
The wooden blades produce less noise
Les pales en bois sont plus silencieuses

PLY WOOD BLADES

Contrachapado de madera muy resistente
Very resistant material derived from wood
Dérivé du bois très résistant

ABS BLADES

Plástico muy resistente y aerodinámico
Very resistant and aerodynamic plastic
Plastique très résistant et aérodynamique

¿POR QUÉ VENTILADORES HOFFLIGHTS?
WHY HOFFLIGHTS FANS?
POURQUOI UN VENTILATEUR HOFFLIGHTS?

A

GARANTÍA
GUARANTEE
GARANTIE

10 WARRANTY MOTOR

B

AHORRO ENERGÉTICO
ENERGY SAVING
ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE

Hasta un 70% de ahorro energético (motor DC)
Up to 70% energy saving (DC motor)
Jusqu'à un 70% de économie énergétique (motor DC)

C

MOTOR DC
DC MOTOR
MOTEUR DC

DC MOTOR

Más silencioso
More silent
Plus silencieux

D

VOLTAJE
VOLTAGE
TENSION

100-265V

Multi voltaje
Multi voltage
Multi voltage

E

LUZ
LIGHT
LUMIÈRE

3K 4K5 6K

Temperatura de color ajustable
Adjustable color temperature
Température de couleur réglable

F

TODO EL AÑO
ALL THE YEAR
TOUTE L'ANNÉE

DC MOTOR



MODO VERANO SUMMER MODE MODE D'ÉTÉ

El ventilador gira hacia a la izquierda soplando aire hacia abajo, con un efecto de viento frío.

The fan turns to the left blowing air down, with a cold wind effect.

Quand le ventilateur tourne vers la gauche, l'aire est dirigé vers le bas, avec un effet de vent froid.

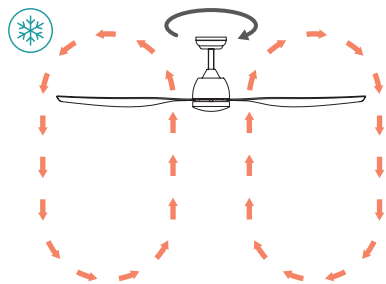

MODO INVIERNO WINTER MODE MODE HIVER

El ventilador gira hacia a la derecha soplando aire hacia el techo, el cual circula tibio hacia abajo sin provocar brisas.

The fan turns to the right blowing air towards the ceiling, which circulates warm down without causing breezes.

Quand le ventilateur tourne vers la droite, l'aire est dirigé vers le haut avec un effet d'aire tiède sans provoquer de la brise.

ACABADOS FINISHES FINITIONS

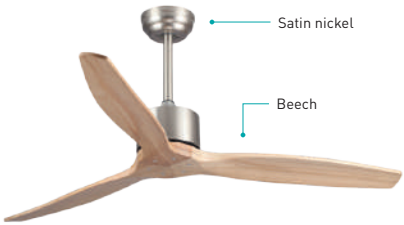

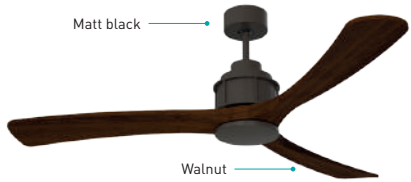

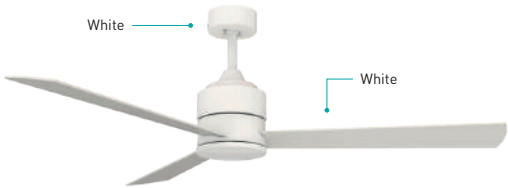

ACABADOS FINISHES FINITIONS	ASPAS BLADES PALES	CUERPO BODY CORPS
Blanco White Blanc	●	●
Roble Oak Chêne	●	
Haya Beech Hêtre	●	●
Nogal Walnut Noyer	●	
Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné		●
Negro mate Matt black Noir mat		●
Negro envejecido Old black Noir vieilli		●
Plateado Silver Argent	●	●

MATERIAL ASPAS BLADES MATERIAL FINITIONS PALES

Madera maciza
Solid wood
Bois massif

Contrachapado
Ply wood
Contreplaqué

Plástico ABS
ABS plastic
Plastique ABS

BORA BORA

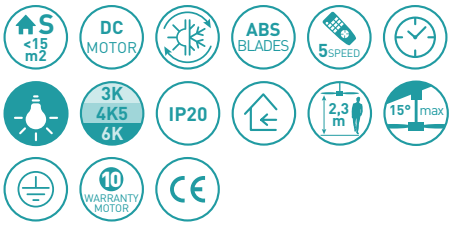

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4500K)	Real lm (6000K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
5.0130.1111	25	100-265	300	5000	18	830	930	860	80	711x305	3,5
5.0130.1122	25	100-265	300	5000	18	830	930	860	80	711x305	3,5



Haya Beech Hêtre
Blanco White Blanc

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Aspas inclinadas
Inclined blades
Pales inclinées

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

GOMERA

IP44

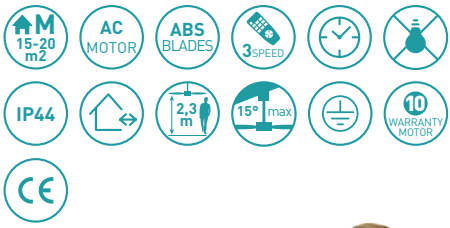

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
5.0160.0211	80	220-240	200	7300	1320x305	6,5
5.0160.0222	80	220-240	200	7300	1320x305	6,5



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

Haya Beech Hêtre
Blanco White Blanc

PASCUA

Without Light

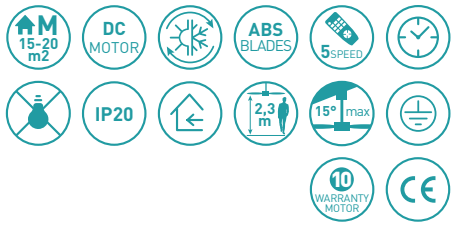

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
5.0150.0211	32	100-265	180	5500	1320x356	4,2



DETALLES DETAILS DÉTAILS

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

Aspas **Blades** Pales

Nogal Walnut Noyer

Cuerpo **Body** Corps

Negro mate Matt black Noir mat

PASCUA

With Light

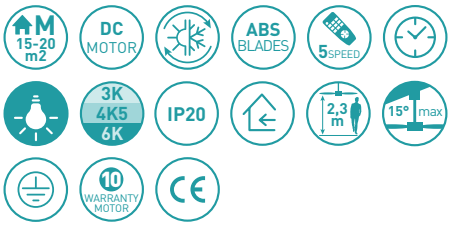

		W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4500K)	Real lm (6000K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
●●	5.0150.1211	32	100-265	180	5500	18	960	1130	960	80	1320x356	4,5



Aspas Blades Pales

● Nogal Walnut Noyer

Cuerpo Body Corps

● Negro mate Matt black Noir mat

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

POLYNESIA



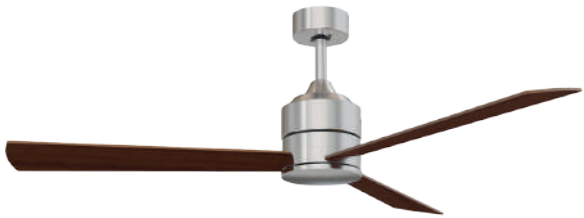

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
5.0110.2211	38	220-240	200	5041	1320x387	5,1
5.0110.2222	38	220-240	200	5041	1320x387	5,1

Accesorios Accessories Accessoires		W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	Real lm (5700K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
5.0100.8111	LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5
5.0100.8112	LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5

Cuerpo Body Corps
- Blanco White Blanc
- Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné

Aspas Blades Pales
- Blanco-Roble White-Oak Blanc-Chêne
- Nogal-Haya Walnut-Beech Noyer-Hêtre

Se pueden emparejar hasta 5 ventiladores
Synchronization up to 5 fans
Appairage jusqu' à 5 ventilateurs

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Color ajustable (3K, 4K o 5K7)
Adjustable color (3K, 4K or 5K7)
Couleur réglable (3K, 4K ou 5K7)



Aspas reversibles (Blanco-Roble)
Reversible blades (White-Oak)
Pales réversibles (Blanc-Chêne)



Aspas reversibles (Nogal-Haya)
Reversible blades (Walnut-Beech)
Pales réversibles (Noyer-Hêtre)

Función luz aleatoria "anti-robo"
Random light function "anti-theft"
Lumière aléatoire fonction "antivol"

ZANZIBAR

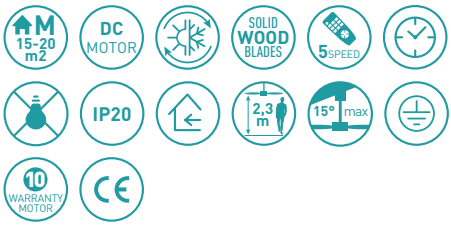

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
5.0120.0222	26	100-240	190	4000	1320x305	5
5.0120.0211	26	100-240	190	4000	1320x305	5

Accesorios Accessories Accessoires		ØxH (mm.)	Kg
5.0120.8232	Tija Downrod Tige	26x600	0,6
5.0120.8231	Tija Downrod Tige	26x600	0,6

Aspas Blades Pales

- Haya Beech Hêtre
- Nogal Walnut Noyer

Cuerpo Body Corps

- Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné
- Negro envejecido Old black Noir vieilli



DETALLES DETAILS DÉTAILS

2 tijas incluidas (10 y 25cm)
2 roads included (10 and 25cm)
2 tiges inclus (10 et 25cm)

Madera maciza
Solid wood
Bois massif

Se pueden emparejar hasta 10 ventiladores
Synchronization up to 10 fans
Appairage jusqu' à 10 ventilateurs

SEYCHELLES

		W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	ØxH (mm.)	Kg
	5.0100.2222	38	220-240	170	4523	1372x386	5,2
	5.0100.2211	38	220-240	170	4523	1372x386	5,2

Accesorios Accessories Accessoires		W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4000K)	Real lm (5700K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
5.0100.8112	LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5
5.0100.8113	LED Module	18	1020	1250	1080	>90	180x25	0,5



Cuerpo Body Corps
- Níquel satinado Satin nickel Nickel satiné
- Negro mate Matt black Noir mat

Aspas Blades Pales
- Haya Beech Hêtre
- Nogal Walnut Noyer

Se pueden emparejar hasta 5 ventiladores
Synchronization up to 5 fans
Appairage jusqu' à 5 ventilateurs

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Temperatura de color ajustable (3K, 4K o 5K7)
Adjustable color temperature (3K, 4K or 5K7)
Température de couleur réglable (3K, 4K ou 5K7)

Madera maciza
Solid wood
Bois massif

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

Función luz aleatoria "anti-robo"
Random light function "anti-theft"
Lumière aléatoire fonction "antivol"

KOBE

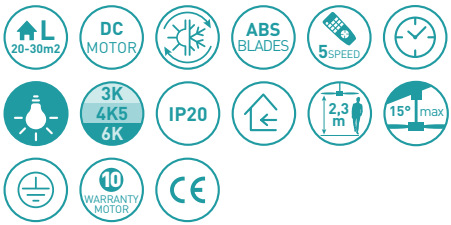

	W Motor	V	RPM	Airflow (CFM)	W LED	Real lm (3000K)	Real lm (4500K)	Real lm (6000K)	CRI	ØxH (mm.)	Kg
5.0140.1211	38	100-265	205	7900	18	960	1100	960	80	1473x356	6,5



Plateado Silver Argent

DETALLES DETAILS DÉTAILS

Aspas inclinadas
Inclined blades
Pales inclinées

Temperatura de color ajustable (3K, 4K5 o 6K)
Adjustable color temperature (3K, 4K5 or 6K)
Température de couleur réglable (3K, 4K5 ou 6K)

Mando distancia incluido
Remote control included
Télécommande incluse

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLOGY	SYMBOLISME
W	Potencia	Wattage	Puissance
K	Temperatura de color	Colour temperature	Température de couleur
Real lm	Lúmenes luminaria	Fixture lumens	Lumens luminaire
V	Tensión de alimentación	Power supply voltage	Tension d'alimentation
	Ángulo de emisión	Beam angle	Grades halo lumineux
	Clase I - Clase II - Clase III	Class I - Class II - Class III	Classe I - Classe II - Classe III
	Interior - Exterior	Indoor - Outdoor	Intérieur - Extérieur
	Tipo de instalación	Installation type	Type d'installation
IPXX	Índice de estanqueidad	Sealing rating	Indice d'étanchéité
IKXX	Resistencia a los golpes	Shock resistance	Résistance au choc
LED SMD / LED COB / LED HP	Tipo de LED	Type of LED	Type de LED
2K7 3K 4K / 3K 4K 5K7 / 3K 4K5 6K	Temperatura de color ajustable	Adjustable color temperature	Température de couleur réglable
CRI>XX	Índice reproducción cromática	Color rendering index	Index de rendu des coleurs
3 step MacAdam	Precisión del color del LED	LED color precision	Précision de couleur LED
	Lámpara GU10 no incluida	GU10 lamp not included	Lampe GU10 non incluse
38° / 30° 30° / 18°~60°	Ángulo de emisión	Beam angle	Angle d'éclairage
UGR XX	Grado de deslumbramiento	Unified glare rating	Degré d'éblouissement

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLOGY	SYMBOLISME
	Medidas de empotrar	Cutout hole dimensions	Trou d'encastrement
TRIMLESS	Trimless	Trimless	Trimless (encastrement sans garniture)
DRIVER INCL.	Driver incluido	Driver included	Driver inclus
DRIVER NO INCL.	Driver no incluido	Driver not included	Driver non inclus
FLICKER FREE	Parpadeo de la luz muy reducido	Very low light fluctuation	Papillotement de lumière très bas
PF >0,9	Factor de potencia	Power factor	Facteur de puissance
40.000h LIFE	Vida útil (horas)	Mean life (hours)	Durée de vie (heures)
ON OFF	No regulable	Not dimmable	Non réglable
TRIAC DALI DALI & PUSH	Regulable	Dimmable	Réglable
3	Tres intensidades de la luz	Three light levels	Trois intensité de lumière
QUICK FIX	Conector rápido	Quick connector	Connecteur rapide
H2O STOP	H2O Stop	H2O Stop	H2O Stop
350°	Ángulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation
±30° 90° 25°	Ángulo de basculación	Tilting angle	Angle d'inclinaison
3 Phases	Carril trifásico	Three phase track	Rail triphasé
3 DALI	Carril trifásico DALI	Three-phase DALI track	Rail DALI triphasé
200 cm	Longitud del cable	Cable lenght	Longeur de câble

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLOGY	SYMBOLISME
	Interruptor	Switch	Interrupteur
AL BODY / AL REFLECTOR	Aluminio	Aluminium	Aluminium
316 INOX	Acero inoxidable 316	Stainless Steel 316	Acier inoxidable 316
CEMENT	Cemento	Cement	Ciment
PC BODY / PC REFLECTOR	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate
PA BODY	Poliamida	Polyamide	Polyamide
GLASS COVER / GLASS DIFFUSER	Cristal	Glass	Verre
PMMA COVER / PMMA REFLECTOR	Polimetilmetacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle
PS BODY / PS DIFFUSER	Poliestireno	Polystyrene	Polystyrène
-20° C 40° C -4° F 104° F	Temperatura ambiente	Ambient temperature	Température ambiance
2.2 kg	Peso	Weight	Poids
CE	Certificado CE	CE certificate	Certification CE
USB PORT	Puerto de carga USB	Charging port USB	Prise de charge USB
USB TYPE C	Puerto de carga USB (Tipo C)	Charging port USB (Type C)	Prise de charge USB (Type C)
USB MICRO	Puerto de carga Micro USB	Charging port micro USB	Prise de charge micro USB
BATTERY 6,5hrs	Autonomía de la batería	Autonomy battery	Autonomie batterie
ADAPTER INCL.	Cargador incluido	Charger included	Chargeur inclus

	SIMBOLOGÍA	SYMBOLOGY	SYMBOLISME
S <15m2 / M 15-20m2 / L 20-30m2	Tamaño habitación	Room Size	Taille de la pièce recommandée
DC MOTOR / AC MOTOR	Motor DC (Corriente continua) Motor AC (Corriente alterna)	Motor DC (Direct current) Motor AC (Alternating current)	Moteur DC (Courant continu) Moteur AC (Courant alternatif)
	2 direcciones verano / invierno	2 directions summer / winter	2 directions été / hiver
SOLID WOOD BLADES	Aspas de madera	Wooden blades	Pâles en bois
PLY WOOD BLADES	Contrachapado de madera (Madera laminada)	Material derived from wood	Dérivé du bois (contreplaque)
ABS BLADES	Plástico	Plastic	Pâles en ABS
3 SPEED / 5 SPEED / 6 SPEED	Mando a distancia incluido 3/5/6 Velocidades	Remote control included 3/5/6 Speeds	Télécommande inclues 3/5/6 Vitesses
	Temporizador	Timmer	Minuteur
	Con luz - Sin luz - Luz opcional	With light - Without light - Optional light	Avec lumière - Sans lumière - Lumière optionnel
2,3 m	Altura mínima de instalación	Minimum installation height	Hauteur de montage minimale
15° max	Instalación en techo inclinado	Tilt Roof Installation	Installation sur plafond monsardé
10 WARRANTY MOTOR	Garantía motor	Guarantee motor	Garantie motor
W Motor	Consumo en vatios, dependiendo de la velocidad máxima	Consumption in watts, depending on maximum speed	Consommation en watt, selon vitesse máximum
RPM	Revoluciones por minuto	Revolutions per minute	Révolutions par minute
Airflow (CFM)	Pies cúbicos por minuto	Cubic feet per minute	Pieds cubes par minute

REFERENCE	PAGE
1.1000.0112	16
1.1002.0112	16
1.1010.0112	16
1.1012.0112	16
1.1020.0112	17
1.1022.0112	17
1.1030.0112	17
1.1032.0112	17
1.1050.0111	35
1.1050.0112	35
1.1051.0111	35
1.1051.0112	35
1.1055.0111	37
1.1055.0112	37
1.1055.0211	37
1.1055.0212	37
1.1058.0112	27
1.1060.0112	25
1.1060.0212	25
1.1061.0112	25
1.1061.0212	25
1.1065.0111	23
1.1065.0112	23
1.1068.0111	43
1.1068.0112	43
1.1070.0112	44
1.1070.0212	44
1.1071.0112	44

REFERENCE	PAGE
1.1071.0212	44
1.1072.0112	45
1.1072.0212	45
1.1075.0112	47
1.1075.0114	47
1.1076.0112	47
1.1076.0114	47
1.1100.0111	21
1.1100.0112	21
1.1100.0114	21
1.1100.0211	21
1.1100.0212	21
1.1100.0214	21
1.1101.0112	21
1.1101.0114	21
1.1101.0212	21
1.1101.0214	21
1.1102.0112	21
1.1102.0114	21
1.1102.0212	21
1.1102.0214	21
1.1105.0112	39
1.1105.0114	39
1.1105.0212	39
1.1105.0214	39
1.1107.0112	39
1.1107.0114	39
1.1107.0212	39

REFERENCE	PAGE
1.1107.0214	39
1.1110.0111	29
1.1110.0112	29
1.1110.0114	29
1.1111.0112	29
1.1111.0114	29
1.1112.0112	29
1.1112.0114	29
1.1115.0111	31
1.1115.0112	31
1.1115.0114	31
1.1116.0112	31
1.1116.0114	31
1.1117.0112	31
1.1117.0114	31
1.1120.8001	53,55,57,59,61
1.1120.8101	53
1.1120.8102	53
1.1120.8103	53
1.1120.8104	55
1.1120.8105	55
1.1120.8106	61
1.1120.8107	61
1.1120.8108	57
1.1120.8109	57
1.1120.8110	59
1.1120.8111	59
1.1120.8206	61

REFERENCE	PAGE
1.1120.8207	61
1.1120.8208	57
1.1120.8209	57
1.1122.0211	49
1.1122.0212	49
1.1122.0214	49
1.1122.8001	49,51
1.1122.8002	49,51
1.1122.8003	49,51
1.1123.0211	51
1.1123.0212	51
1.1123.0214	51
1.1130.7118	19
1.1130.7218	19
1.1131.7118	19
1.1131.7218	19
1.1135.0118	41
1.1135.0218	41
1.1136.0118	41
1.1136.0218	41
1.1141.0112	33
1.1141.0212	33
1.1141.8001	33
1.1141.8002	33
1.1141.8003	33
1.1141.8004	33
1.2000.1112	67
1.2000.1212	67

REFERENCE	PAGE
1.2000.8101	67
1.2000.8201	67
1.2000.8901	67
1.2001.1112	67
1.2001.1212	67
1.2002.1112	69
1.2002.1212	69
1.2004.1112	69
1.2004.1212	69
1.2006.1112	69
1.2006.1212	69
1.2010.1111	71
1.2010.1112	71
1.2010.1211	71
1.2010.1212	71
1.2020.1190	63
1.2020.1290	63
1.2020.8101	63,65,79,97
1.2021.1190	65
1.2021.1290	65
1.2022.1190	79
1.2022.1290	79
1.2025.6118	73,81
1.2025.6218	73,81
1.2025.8101	81
1.2025.8201	81
1.2026.6118	73,81
1.2026.6218	73,81

REFERENCE	PAGE
1.2100.1112	75
1.2100.1212	75
1.2105.1112	77
1.2105.1212	77
1.3001.1112	83
1.3001.1212	83
1.3002.1112	85
1.3002.1212	85
1.3003.1112	86
1.3003.1212	86
1.3004.1111	87
1.3004.1211	87
1.3010.1111	89
1.3010.1112	89
1.3011.1111	91
1.3012.1111	91
1.4001.0111	93
1.4001.0511	93
1.4002.0111	93
1.4003.0111	95
1.4004.0111	95
1.5000.8001	109,115
1.5000.8002	109,115
1.5000.8101	109
1.5000.8102	108
1.5000.8103	108
1.5000.8110	108
1.5000.8111	108

REFERENCE	PAGE
1.5000.8112	108
1.5000.8113	109
1.5000.8114	109
1.5000.8116	108
1.5000.8117	109
1.5000.8118	108,114
1.5000.8120	109
1.5000.8121	109
1.5000.8152	114
1.5000.8153	114
1.5000.8160	114
1.5000.8161	114
1.5000.8162	114
1.5000.8163	115
1.5000.8164	115
1.5000.8166	114
1.5000.8167	115
1.5000.8170	115
1.5000.8171	115
1.5000.8172	115
1.5000.8173	115
1.5000.8201	109
1.5000.8202	108
1.5000.8203	108
1.5000.8210	108
1.5000.8211	108
1.5000.8212	108
1.5000.8213	109

REFERENCE	PAGE
1.5000.8214	109
1.5000.8216	108
1.5000.8217	109
1.5000.8218	108,114
1.5000.8220	109
1.5000.8221	109
1.5000.8252	114
1.5000.8253	114
1.5000.8260	114
1.5000.8261	114
1.5000.8262	114
1.5000.8263	115
1.5000.8264	115
1.5000.8266	114
1.5000.8267	115
1.5000.8270	115
1.5000.8271	115
1.5000.8272	115
1.5000.8273	115
1.5001.2112	107
1.5001.2114	107
1.5001.2212	107
1.5001.2214	107
1.5005.2118	105
1.5005.2218	105
1.5005.3118	111
1.5005.3218	111
1.5005.8001	105,111

REFERENCE	PAGE
1.5006.2118	105
1.5006.2218	105
1.5006.3118	111
1.5006.3218	111
1.5012.3118	113
1.5012.3218	113
1.5012.8001	113
1.5012.8002	113
1.5012.8003	113
1.5031.1112	98
1.5031.1212	98
1.5031.8001	98
1.5031.8002	98
1.5031.8005	98
1.5051.1112	99
1.5051.1212	99
1.5051.8001	99
1.5051.8002	99
1.5056.1112	99
1.5056.1212	99
1.5056.8001	99
1.5056.8002	99
1.5112.1112	101
1.5112.1114	101
1.5112.1212	101
1.5112.1214	101
1.5112.8001	101
1.5112.8002	101

REFERENCE	PAGE
1.5122.1112	101
1.5122.1114	101
1.5122.1212	101
1.5122.1214	101
1.5122.8001	101
1.5122.8002	101
1.5132.1112	103
1.5132.1114	103
1.5132.1212	103
1.5132.1214	103
1.5132.8001	103
1.5132.8002	103
1.5142.1112	103
1.5142.1114	103
1.5142.1212	103
1.5142.1214	103
1.5142.8001	103
1.5142.8002	103
1.5190.1190	97
1.5190.1290	97
1.6000.0112	117
1.6000.0114	117
1.6000.8001	117
1.6000.8002	117
1.6000.8101	117
1.6101.1414	119
1.6102.1414	119
1.6103.1414	119

REFERENCE	PAGE
1.6151.2214	121
1.6151.8003	121
1.6151.8201	121
1.6151.8202	121
1.6151.8204	121
1.6152.2214	121
1.6152.8201	121
1.6152.8202	121
1.6152.8204	121
2.1001.0112	123
2.1001.0114	123
2.1002.0112	123
2.1002.0114	123
2.2011.1112	129
2.2011.1312	129
2.2021.1112	131
2.2021.1312	131
2.2022.1112	131
2.2022.1312	131
2.2031.1190	133
2.2031.1390	133
2.2032.1190	133
2.2032.1390	133
2.2041.1190	169
2.2041.1390	169
2.2042.1190	169
2.2042.1390	169
2.2043.1190	169

REFERENCE	PAGE
2.2043.1390	169
2.2044.1190	169
2.2044.1390	169
2.2050.1112	137
2.2050.1312	137
2.2051.1112	135
2.2051.1312	135
2.3000.1312	143
2.3005.1112	141
2.3005.1312	141
2.3011.1112	145
2.3011.1312	145
2.3012.1112	145
2.3012.1312	145
2.3015.1412	167
2.3021.1112	155
2.3021.1312	155
2.3022.1112	155
2.3022.1312	155
2.3025.1112	161
2.3025.1312	161
2.3031.1112	149
2.3031.1312	149
2.3032.1112	149
2.3032.1312	149
2.3041.1112	151
2.3041.1312	151
2.3051.1112	153

REFERENCE	PAGE
2.3051.1312	153
2.3052.1112	153
2.3052.1312	153
2.3055.1112	163
2.3055.1312	163
2.3061.1112	147
2.3061.1312	147
2.3065.1112	147
2.3065.1312	147
2.3071.1112	157
2.3071.1312	157
2.3072.1112	157
2.3072.1312	157
2.3075.1112	159
2.3075.1312	159
2.3081.1112	165
2.3081.1312	165
2.3082.1112	165
2.3082.1312	165
2.3090.1312	139
2.3090.1612	139
2.3501.1112	175
2.3501.1312	175
2.3502.1112	175
2.3502.1312	175
2.3511.1112	177
2.3511.1312	177
2.3512.1112	177

REFERENCE	PAGE
2.3512.1312	177
2.3513.1112	175
2.3513.1312	175
2.4001.1112	171
2.4001.1312	171
2.4011.1112	173
2.4011.1312	173
2.4012.1112	173
2.4012.1312	173
2.4013.1112	173
2.4013.1312	173
2.4101.1512	185
2.4105.0512	187
2.4106.0512	187
2.4110.1512	189
2.4111.1512	189
2.4112.1512	189
2.4115.0512	195
2.4116.0512	195
2.4120.1590	197
2.4121.1312	201
2.4122.1312	201
2.4124.1312	201
2.4130.0512	193
2.4131.0512	193
2.4132.0512	193
2.4133.0512	193
2.4210.1512	191

REFERENCE	PAGE
2.4220.1590	199
2.5201.1312	179
2.5203.1312	179
2.5204.1312	179
2.5211.1312	181
2.5220.1390	183
2.5220.1490	183
2.5220.1690	183
2.5220.8001	183
2.7001.1412	206
2.7005.1412	207
2.7006.1412	207
2.7010.1312	205
2.7010.1612	205
2.7015.1112	209
2.7015.1312	209
2.7020.1311	203
2.7020.1312	203
2.7021.1311	203
2.7021.1312	203
2.9001.1112	125
2.9003.1118	127
2.9003.1318	127
4.1011.1101	210
4.1011.1103	210
4.1011.1104	210
4.1011.1105	210
4.1011.1106	210

REFERENCE	PAGE
4.1011.1107	210
4.1011.1108	210
4.1011.1301	210
4.1011.1302	210
4.1011.3103	211
4.1012.1101	210
4.1012.1102	210
4.1012.1103	210
4.1012.1301	210
4.1013.1103	210
4.1013.1104	210
4.1013.1105	210
4.1013.1106	210
4.1013.1301	210
4.1013.1302	210
4.1013.1303	210
4.1013.3101	211
4.1015.1101	210
4.1019.6102	211
4.1019.6103	211
4.1021.1101	210
4.1022.1101	210
4.1025.1101	210
4.1025.2101	211
4.1032.1101	210
4.1035.1101	210
4.1035.6101	211
4.1039.3101	211

REFERENCE	PAGE
4.1039.6101	211
4.1069.1101	210
4.1069.6101	211
4.1112.1102	210
4.1131.1101	210
4.2042.1501	211
4.2042.1502	211
4.3041.1101	212
4.3041.1201	212
4.3042.1101	212
4.3042.1601	212
4.3043.1101	212
4.3043.1201	212
4.3043.1601	212
4.3049.3102	213
4.3061.1101	212
4.3061.1102	212
4.3061.1103	212
4.3062.1101	212
4.3063.1101	212
4.3065.1101	212
4.3069.1101	212
4.3069.1102	212
4.3069.6101	213
4.3069.6102	213
4.9101.1001	216
4.9101.1002	216
4.9101.1003	216

REFERENCE	PAGE
4.9101.2001	217
4.9101.2002	217
4.9101.3001	217
4.9101.4001	217
4.9101.4002	217
4.9101.5001	214
4.9101.5002	211
4.9102.5001	214
4.9231.0101	211
5.0100.2211	235
5.0100.2222	235
5.0100.8111	231
5.0100.8112	231,235
5.0100.8113	235
5.0110.2211	231
5.0110.2222	231
5.0120.0211	233
5.0120.0222	233
5.0120.8231	233
5.0120.8232	233
5.0130.1111	225
5.0130.1122	225
5.0140.1211	237
5.0150.0211	228
5.0150.1211	229
5.0160.0211	227
5.0160.0222	227

A

ALGARVE	95
ALASKA	129
ALASKA 6	155
ALASKA 12 UP/DOWN	155
AMSTERDAM	37
ANDORRA 12	44
ANDORRA 20	44
ANDORRA 30	45
ATHENS 4 ROUND RECESSED	173
ATHENS 4 ROUND SURFACE	175
ATHENS 4 SQUARE RECESSED	173
ATHENS 4 SQUARE SURFACE	175
ATHENS 8 RECT. SURFACE	175
ATHENS 9 RECT. RECESSED	173
ATHENS 9 ROUND SURFACE	177
ATHENS 9 SQUARE SURFACE	177
AUSTRALIA	98
AUSTRIA	143

B

BELGIUM 3	179
BELGIUM 9	179
BELGIUM 12	179
BENIN 6	157
BENIN 12 UP/DOWN	157
BELIZE 250	203
BELIZE 650	203
BORA BORA	225
BOGOTA DOWNLIGHT	63
BOGOTA SPOTLIGHT	65
BOGOTA TRACK SPOTLIGHT	97
BOGOTA PENDANT	79
BOLOGNA	77
BULGARIA	185
BRUSSELS 26 SURFACE	73
BRUSSELS 40 SURFACE	73
BRUSSELS 26 PENDANT	81
BRUSSELS 40 PENDANT	81

C

CANADA	117
CHILE 6 UP/DOWN	149
CHILE 12 UP/DOWN	149
COPENHAGUE 150	91
COPENHAGUE 260	91
COLOMBIA 10	41
COLOMBIA 20	41
CYPRUS	209

D

DENMARK ROUND	131
DENMARK SQUARE	131
DUBAI 20	165
DUBAI 40 UP/DOWN	165
DUBLIN 1 SIDE	201
DUBLIN 2 SIDES	201
DUBLIN 4 SIDES	201

E

ENGLAND	85
ESTONIA ROUND	133
ESTONIA SQUARE	133

F

FINLAND 20	119
FINLAND 40	119
FINLAND 50	119
FLORENCE	27
FRANCE 10	101
FRANCE 20	101
FRANCE 30	103
FRANCE 40	103

G

GERMANY 10	99
GERMANY 20	99
GHANA 6	145
GHANA 12 UP/DOWN	145
GOMERA	227
GREECE	89
GREENLAND BOLLARD	205
GREENLAND WALL	139
GUINEA UP/DOWN	159

H

HAITI ZOOM	181
HUNGARY ADJUSTABLE	199

I

ICELAND	83
INDIA 2 SIDES	206
INDIA 8 (300)	207
INDIA 8 (700)	207
INDIA 4	167
IRELAND	197
ITALY 2	16
ITALY 4	16
ITALY 10	17
ITALY 20	17

J

JAPAN 25 ZOOM	107

K

KOBE	237
KOREA UP/DOWN	151
KYOTO UP/DOWN	163

L

LAOS 9	21
LAOS 12	21
LAOS 12 ADJUSTABLE	39
LAOS 12 DEEP ADJUSTABLE	39
LAOS 25	21
LATVIA	135
LISBON	93
LIBERTAD 6	19
LIBERTAD 9	19
LITHUANIA	137
LUXEMBOURG 3	35
LUXEMBOURG 5	35

M

MALTA 8 MODULE	49
MALTA 12 MODULE	51
MALTA COMFORT AJUSTABLE	53
MALTA ROUND AJUSTABLE	53
MALTA SQUARE	55
MALTA ROUND IP20	57
MALTA ROUND IP65	57
MALTA CARDAN SINGLE	59
MALTA CARDAN DOUBLE	59
MALTA TRIMLESS ROUND	61

MALTA TRIMLESS SQUARE	61
MONACO	125
MOROCCO 1 SIDE	187
MOROCCO 2 SIDES	187

N

NAMIBIA	147
NEPAL 7 ROUND	67
NEPAL 7 SQUARE	67
NEPAL 12	69
NEPAL 20	69
NEPAL 30	69
NETHERLANDS	183
NORWAY 9 ROUND	29
NORWAY 9 SQUARE	31
NORWAY 15 ROUND	29
NORWAY 15 SQUARE	31
NORWAY 20 ROUND	29
NORWAY 20 SQUARE	31

O

OSAKA	43
OSLO UP/DOWN	161

P

PANAMA 8 UP/DOWN	153
PANAMA 13 UP/DOWN	153
PARIS	71
PASCUA	228
PISA	75
POLAND 100	121
POLAND 150	121
POLYNESIA	231
PORTO	93

Q

QATAR 8	25
QATAR 12	25

R

ROMANIA 20	123
ROMANIA 30	123
ROME DALI	113
RUSSIA ROUND	169
RUSSIA ROUND UP/DOWN	169
RUSSIA SQUARE	169
RUSSIA SQUARE UP/DOWN	169

S

SCOTLAND	141
SERBIA 3	189
SERBIA 9	189
SERBIA 20	189
SEYCHELLES	235
SINTRA	95
SLOVAKIA 20	47
SLOVAKIA 30	47
SPAIN	86
SWEDEN GEN 2	127
SWITZERLAND 8	195
SWITZERLAND 10	195

T

TOKYO 15	105
TOKYO 25	105
TOKYO 15 DALI	111
TOKYO 30 DALI	111

U

UKRAINE ADJUSTABLE	191
URUGUAY	171
USA	87

V

VIETNAM	23

Z

ZAMBIA UP/DOWN	147
ZANZIBAR	233
ZERMATT	33
ZÜRICH 3	193
ZÜRICH 13	193

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Estas condiciones generales regulan las transacciones con nuestros clientes en este catálogo. Todo pedido cursado a GRUPO MCI - MUNDOCOLOR HOLDING, S.L. queda sujeto a las mismas salvo aceptación expresa por nuestra parte de cualquier modificación propuesta.

CLIENTES
No se realizarán ventas a entidades que no acrediten estar legalmente constituidas para la actividad industrial o comercial correspondiente. Para clasificar a una entidad como cliente es necesario que nos remitan los datos básicos de la firma y fotocopias del D.N.I. o C.I.F. y Licencia Fiscal. La concesión de crédito comercial requerirá, además, que se nos faciliten referencias comerciales y bancarias apropiadas.

CRÉDITO COMERCIAL
Mientras no se haya fijado crédito a un cliente las operaciones se realizarán por riguroso contado o pagado en avance. Igualmente se procederá en cuantos suministros sobrepasen el crédito asignado. Todo impagado o retraso en pago anula la disponibilidad de crédito del cliente, paralizándose los posibles suministros en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva se procederá a la cancelación del crédito.

TARIFA
Los precios se indican en las tarifas vigentes en cada momento y se complementan con las políticas comerciales correspondientes. Están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio final de la facturación es franco desde nuestro almacén de BARCELONA. No incluyen portes, seguros, desplazamientos ni gastos de instalación. Los productos especiales no incluidos en la lista de precios están sujetos a cotización mediante oferta escrita o factura proforma, en las condiciones que en la misma se determinen. No se tomarán en consideración acuerdos verbales sobre este punto.

CONDICIONES DE PAGO
Las formas de pago establecidas por GRUPO MCI - MUNDOCOLOR HOLDING, S.L. son:

- PAGO ADELANTADO.
  Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la tramitación del pedido del cliente.

- PAGO A LA VISTA.
  Transferencia bancaria o equivalente realizada en el momento de la recepción o recogida de la mercancía por parte del cliente.

- CRÉDITO.
  Mediante efectos aceptados y domiciliados en una cuenta corriente bancaria con vencimientos de 30 a 60 días como máximo desde fecha factura. El cliente deberá suscribir el formulario de Orden de Domiciliación de Adeudos SEPA.
  Pueden estudiarse operaciones a mayor plazo de los indicados mediante efectos avalados por la entidad bancaria con el correspondiente recargo financiero. Precios según tarifas y condiciones.

DEVOLUCIONES
GRUPO MCI no admitirá la devolución de ningún material sin su autorización por escrito.
La solicitud de devolución de material sólo podrá hacerse en los 30 días siguientes a la fecha de emisión de la factura y en todo caso se le cargará un 20% de depreciación en concepto de gastos por manejo.
En el caso que la devolución sea por producto defectuoso y siempre y cuando esté dentro de la garantía (3 años) la devolución del material por parte del cliente se hará previa autorización por escrito y su posterior revisión por parte nuestra.
En ambos casos, el material deberá ser devuelto dentro de los 15 días siguientes a la aceptación por escrito de devolución y siempre y cuando el cliente ponga la etiqueta con el número de devolución en un lugar visible del embalaje. En caso contrario, nuestro almacén rechazará el material.

ENVÍOS
Los envíos se harán siempre en base a las condiciones de transporte /incoterm acordado entre las partes. La mercancía se remite por la agencia de transportes indicada por el cliente o, en ausencia de este dato, por la que entendamos más conveniente.

INCIDENCIAS
En el caso de llegar la mercancía con golpes, roturas, pérdidas...el cliente tiene la obligación de indicar la observación en el albarán de entrega (y aportar fotos.) con el fin de poder hacer la reclamación oportuna a la agencia de transporte.

NOTA
En caso de disputa legal, las partes se someten a los tribunales y juzgados de BARCELONA (ESPAÑA), renunciando a su propio fuero y domicilio si lo tuviese.

POLITICA DE GARANTÍA

1. Cada producto cuenta con una garantía, la cual se rige de acuerdo a la política de cada uno de los fabricantes. En caso de que no sea especificado en alguno de los productos, HOFFLIGHTS le otorga 3 años de garantía para las luminarias, 5 años para drivers europeos y 10 años para los motores de los ventiladores a partir de la fecha de entrega.

2. En los productos que HOFFLIGHTS actúe como distribuidor, el plazo de garantía será el establecido por el fabricante.

3. Para que la devolución sea aceptada y se haga efectiva la garantía, debe cumplir los siguientes requisitos:

   - Para poder hacer efectiva la garantía en todos los productos del HOFFLIGHTS (cuya garantía rige a partir de la fecha de la facturación) se debe incluir la copia de la factura de venta o en su defecto del albarán de envío.
   - Cualquier devolución/reparación deberá tramitarse con nuestro departamento administrativo mediante una autorización de devolución y el consiguiente número de autorización para la posterior recepción y almacenaje en nuestro almacén.
   - En caso de no recibir la devolución en un plazo de 15 días naturales, se anulará la autorización de devolución y no se efectuará el abono correspondiente.
   - En caso de que la devolución no sea por un fallo del producto (muestras, cambios, material en consignación...) éste deberá disponer de su embalaje original, en perfecto estado con todos sus accesorios, y ser devuelto en un plazo máximo de 30 días.

4. No se aceptará ningún producto devuelto sin los documentos y la información solicitada.

5. Todas las devoluciones serán efectivas una vez validadas por nuestro Departamento Técnico. El cliente es el responsable de seguir las instrucciones y advertencias declaradas en los documentos técnicos (manual instalación, diagrama conexión, fichas técnicas...) asociadas a cada producto, en caso contrario, la garantía quedará anulada.

6. No está contemplado dentro de la cobertura de la garantía:

   - Productos manipulados, abiertos o alterados del estado de fábrica incluso aquellos que se intenten reparar siempre que HOFFLIGHTS no lo autorice previamente por escrito.
   - Aquellos productos que para su funcionamiento no hayan sido instalados con material suministrado por HOFFLIGHTS.
   - Servicios de mantenimiento, reparación y/o calibración originados por el uso o desgaste del producto, instalación o uso inapropiado y por problemas externos.
   - Productos con daño físico. Esto comprende ralladuras en el producto y en el cristal (si procede), etiquetas ilegibles, roturas y golpes. Agradeceremos verificar y revisar el producto al momento de su entrega y de su devolución.
   - Aquellos productos que para su mantenimiento o limpieza utilicen agentes químicos agresivos (hipocloritos, ácidos clorhídricos,...) y/o aparatos de limpieza que utilicen elementos mecánicos agresivos (rodillos, pulidoras, limpiadores de agua a presión...).
   - Si la temperatura ambiente sobrepasa el intervalo de temperatura de funcionamiento (establecido en las fichas técnicas de los productos) y la humedad relativa en la instalación no sobrepase el 80% ni debe sobrepasar nunca la categoría IP del producto.
   - Si el producto es sometido a más de un total de 50.000 conmutaciones rápidas ni la instalación eléctrica es sometida a fluctuaciones de tensión dentro de un intervalo que sobrepase 230V ± 10%.

7. El cambio físico del producto estará sujeto a stock del HOFFLIGHTS o en su defecto al fabricante del producto.

8. En ningún caso los costes de instalación serán responsabilidad del HOFFLIGHTS (a objeto de evitar confusiones, reparar o sustituir el producto o componente defectuoso no incluye las actividades, costes o gastos de extracción y reinstalación incluyendo costes o gastos de mano de obra).

9. La presente es una garantía limitada y excluye entre otros aspectos, la instalación, el acceso a productos (andamios, elevadores, etc.) y los daños especiales, accesorios e indirectos (como la pérdida de ingresos/ganancias, daño a la propiedad u otros costes ampliados no mencionados anteriormente).

10. HOFFLIGHTS no se hace responsable por cualquier daño generado en el transporte gestionado por el cliente.

11. En caso de que la devolución por garantía no proceda, HOFFLIGHTS no abonará ni repondrá ninguna mercancía. En tal caso, el producto será devuelto al cliente a portes debidos o en su defecto, se destruirá (con los gastos que ello derive).

12. Si el producto está dañado por un fallo del mismo (certificado por nuestro Departamento Técnico), HOFFLIGHTS se compromete a cambiarlo o en su defecto realizar abono del producto.

13. Los abonos que se generen en concepto de garantía por material defectuoso se harán en base a la factura original del producto. El resto de casos (excepto muestras), se aplicará un 20% de demérito sobre el valor neto facturado.

GENERAL CONDITIONS OF SALE

This general condition of sale stipulates the transactions with our clients for this catalogue. Each order placed to GRUPO MCI - MUNDOCOLOR HOLDING, S.L. is subject to it, except for explicit approval from our side for any suggested modification.

CUSTOMERS

No sales will be realized to entities which are not confirmed to be set up by law for industrial or correspondent commercial activity. To classify an entity as customer essential information of the company (complete name and address) together with the EU VAT Number or fiscal license has to be remitted to us. In order to grant our customer a financial or trade credit on goods, appropriate commercial and bank references must be submitted to us.

TRADE CREDIT ON GOODS

While no credit has been fixed with a customer, business transactions will be executed rigorously by payment in advance. If deliveries exceed the accorded credit, the proceeding will be equal. Each non-payment or delay of payment cancels the customer's credit availability, impedes possible deliveries while the situation is not arranged. In case of recurrence the credit will be cancelled.

PRICE LIST

The prices are always indicated in the valid price list and revised accordingly to the trade policy. It is subject to modifications without prior notice. The final invoice price is quoted Ex-Works Barcelona (EXW our factory/warehouse in Barcelona). Not included are freight, insurance, handling or installation costs. Prices for special product, not included in the price list, have to be indicated by written offers or pro-forma invoice, to the same conditions as defined in it. Verbal agreements will not be considered.

PAYMENT TERMS

Mode of payments defined by GRUPO MCI - MUNDOCOLOR HOLDING, S.L.:

- ADVANCED PAYMENT.
  By bank payment at the moment of the order´s confirmation.

- PAYMENT AT DELIVERY.
  By bank payment at delivery of the order or pick up of the goods from our warehouse.

- CREDIT LINE.
  By accepted effects and set up a direct deposits in a bank account with value dates maximum 30 or 60 days from the invoice date. The client should complete the SEPA document. Payment with longer value dates from the mentioned here before could be studied by the bank entity applying the corresponding taxes. Prices according to the price lists and conditions.

RETURNS

Returns without previous authorization, will not be accepted by GRUPO MCI.
The request for return could be made only during the following 30 days after the invoice date. The returned back materials will be charged with 20% as handling costs.
In case the return is caused by material´s defect, during the 3 years warranty period, the return should be made by the client with our previous authorization in written form and will be checked by our quality department later.
In both cases, the material should be returned back within 15 days after the written authorization and the client has placed the return label with the return number and on visible part of the package. In an opposite way, the return will be rejected by our warehouse.

SHIPMENTS

The shipments will be always made according to the conditions / Incoterms, previously agreed by both parties. The orders will be shipped by the forwarder indicated by the client or in case, we have no this information, by the most convenient for us forwarder.

INCIDENCES

In case the order has been received damaged, the client should mark this in the observations field of the delivery note (as far as provide pictures), in order to be able to claim to the forwarder.

NOTE

In case of legal dispute, contracting parties are subject to the jurisdiction of BARCELONA (SPAIN) renouncing his own legal venue in case of existence.

GUARANTEE POLICY

1. Each product has a warranty that is governed according to the policy of each manufacturer. If that is not specified in any of the products, HOFFLIGHTS grants 3 years warranty for the fixtures, 5 years warranty for European drivers and 10 years warranty for the fan motors, always established from the date of delivery.

2. Products of which ones HOFFLIGHTS is a distributor, the warranty period shall be as provided by the manufacturer.

3. Return is accepted and becomes effective security must meet the following requirements:

   - To enforce the guarantee on all products of HOFFLIGHTS should include a copy of the bill of sale or otherwise of the packing slip.
   - Any return / repair shall be conducted in our administrative department by a return authorization number and the corresponding authorization for the subsequent reception and storage at our warehouse.
   - Failure to receive return within 15 calendar days, return authorization is canceled and the corresponding payment will be made.
   - If the return is not a failure of the product (samples, changes, material provision...) it must have the original packaging and all accessories. In these cases must be returned within a maximum period of 30 days.

4. Items returned without the documents and information requested will not be accepted.

5. All returns must be effective and confirmed by our Technical Department.

6. Is not covered within the warranty coverage:

   - Handled, opened or altered from its factory products even those who always try to repair HOFFLIGHTS that have not previously authorized in writing.
   - Products which to operate have not been installed with material supplied by HOFFLIGHTS.
   - Maintenance, repair and/or calibration arising from the use or wear and tear, improper installation or use and external problems.
   - Products with physical harm. This includes scratches on the product and on the glass (if applicable), illegible labels, cracked and broken. Kindly check and review the product at the time of delivery and a refund.
   - Products that for maintenance or cleaning agents using harsh chemicals (hypochlorite, hydrochloric acids...) and/or cleaners that use harsh mechanical elements(rollers, sanders, pressure water cleaners...).
   - If the room temperature exceeds the temperature range of operation (in the technical product sheets) and relative humidity at the facility does not exceed 80 % and must never exceed the IP product category.
   - If the product is subjected to more than 50,000 total fast switching or wiring is subjected to voltage fluctuations within a range that exceeds 230V ± 10%.

7. Physical change of the product is subject to the HOFFLIGHTS stock or failing to manufacturer.

8. Under no circumstances installation costs are the responsibility of HOFFLIGHTS (to avoid confusion, repair or replace the defective product or part does not include activities, costs or expenses of removal and reinstallation costs or expenses including labor costs)

9. This is a limited warranty and excludes among other things, the installation, access to products (scaffolding, elevators, etc.) and special, incidental and indirect (such as loss of income / earnings, property damage extended or other costs not mentioned above).

10. HOFFLIGHTS is not responsible for any damage generated in the transport managed by the client.

11. If the warranty return not applicable HOFFLIGHTS will not pay any goods or reset. In this case, the product will be returned to the customer postage due or otherwise, will be destroyed (with these resulting costs).

12. If the product is damaged by a failure of the same (certified by our technical department), HOFFLIGHTS agrees to replace the product or refund the same one.

13. The refunds generated in concept of guarantee will be based on the original receipt of the product. The rest of cases (except samples), a 20% demerit will be applied on the net invoiced value.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les présentes conditions générales régissent les transactions avec nos clients dans ce catalogue. Toute commande passée à GRUPO MCI - MUNDOCOLOR HOLDING, S.L. est soumise à celles-ci sauf acceptation expresse de notre part de toute modification proposée.

CLIENTS

Aucune vente ne sera réalisée à des sociétés qui ne prouveront pas être légalement constituées pour l'activité industrielle ou commerciale correspondante. Pour qu'une société soit classée comme client, il est nécessaire qu'elle nous remette les informations de base s'y rapportant et les photocopies du D.N.I. ou C.I.F. et sa Licence Fiscale. L'octroi d'un crédit commercial exigera en plus que nous soient fournies les références commerciales et bancaires appropriées.

CRÉDIT COMMERCIAL

Tant qu'un crédit n'aura pas été accordé à un client, les opérations s'effectueront strictement au comptant ou paiement d'avance. On procèdera de la même manière concernant les fournitures qui dépasseront le crédit accordé. Tout impayé ou retard de paiement annule la disponibilité du crédit du client, les possibles fournitures seront paralysées tant que la situation n'aura pas été régularisée. En cas de répétition de cette situation, il sera procédé à l'annulation du crédit.

TARIF

Les prix sont indiqués en permanence dans les tarifs en vigueur et sont complétés par les politiques commerciales correspondantes. Ils sont soumis à des changements sans préavis. Le prix final facturé est Ex-works depuis notre entrepôt de BARCELONE. Il n'inclut pas le port, les assurances, déplacements et frais d'installation. Les produits spéciaux non inclus dans la liste de prix sont soumis à négociation au moyen d'une offre écrite ou facture pro forma dans les conditions qui seront déterminées dans celle-ci. On ne prendra pas en considération les accords verbaux sur ce point.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Les modalités de paiement établies par GRUPO MCI - MUNDOCOLOR HOLDING, S.L. sont:

- PAIEMENT ANTICIPE.
  Virement bancaire ou équivalent effectué au moment du traitement de la commande du client.

- PAIEMENT À LA LIVRAISON
  Virement bancaire ou équivalent effectué au moment de la réception ou du retrait de la marchandise par le client.

- CRÉDIT.
  Par des effets acceptés et domiciliés sur un compte courant bancaire avec des échéances de 30 à 60 jours au maximum à compter de la date de facture. Le client doit souscrire le formulaire d'ordre de domiciliation de prélèvement SEPA.
  Des opérations à plus long terme peuvent être envisagées au moyen d'effets garantis par l'établissement bancaire avec la majoration financière correspondante. Prix selon les tarifs et les conditions.

RETOURS

Le GRUPO MCI n'acceptera pas la restitution de matériel sans son autorisation écrite.
La demande de restitution de matériel ne peut être faite que dans les 30 jours suivant la date d'émission de la facture et, en tout état de cause, les frais de dépréciation sont amortis de 20 %.
Dans le cas où le retour est par produit défectueux et pour autant qu'il soit couvert par la garantie (3 ans), le retour du matériel par le client se fait après autorisation écrite et révision par nous.
Dans les deux cas, le matériel doit être restitué dans les 15 jours suivant l'acceptation écrite de retour et à condition que le client affiche l'étiquette portant le numéro de retour à un endroit visible de l'emballage. Au cas contraire, notre entrepôt rejettera le matériel.

EXPEDITIONS

Les expéditions sont toujours effectuées sur la base des conditions de transport/Incoterm convenues entre les parties. La marchandise est expédiée par l'agence de transport indiquée par le client ou, en l'absence de cette donnée, pour laquelle nous comprenons le mieux.

INCIDENCES

En cas de réceptionner la marchandise avec coups, déchirures, pertes... le client est tenu d'indiquer l'observation sur le bon de livraison et de nous fournir des photos.. afin de pouvoir faire la réclamation en temps utile à l'agence de transport.

NOTE

En cas de litige, les parties se soumettent aux Cours et Tribunaux de BARCELONE (ESPAGNE), en renonçant à leur propre juridiction.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Chaque produit dispose d'une garantie, régie conformément à la politique de chacun des fabricants. Dans le cas où cela n'est pas spécifié dans les produits, HOFFLIGHTS accorde une garantie de 3 ans pour tous les luminaires, 5 ans pour les drivers européens et une garantie de 10 ans pour les moteurs des ventilateurs, toujours établies à partir de la date de livraison.

2. Pour les produits que HOFFLIGHTS agit en tant que distributeur, le délai de garantie est celui fixé par le fabricant.

3. Pour que le remboursement soit accepté et la garantie effective, il doit remplir les conditions suivantes:

   - Pour être en mesure de garantir tous les produits du HOFFLIGHTS (dont la garantie s'applique à partir de la date de facturation), il faut inclure la copie de la facture de vente ou à défaut du bon d'expédition.
   - Toute restitution/réparation doit être traitée avec notre département administratif au moyen d'une autorisation de retour et le numéro d'autorisation correspondant pour la réception et le stockage ultérieur dans notre entrepôt.
   - En cas de non-envoyé le matériel dans un délai de 15 jours civils, l'autorisation de retour sera annulée et l'avoir ne sera pas effectué.
   - Dans le cas où le retour n'est pas dû à une défaillance du produit (échantillons, changements, matières en consigne...), celui-ci doit disposer de son emballage original, en parfait état avec tous ses accessoires, et être renvoyé dans un délai maximal de 30 jours.

4. Aucun produit renvoyé ne sera accepté sans les documents et les informations demandés.

5. Tous les retours seront effectifs une fois validés par notre département technique. Le client est responsable du suivi des instructions et avertissements déclarés dans les documents techniques (manuel installation, diagramme de connexion, fiches techniques...) associées à chaque produit, dans le cas contraire, la garantie sera annulée.

6. Ne relève pas de la couverture de la garantie:

   - Produits manipulés, ouverts ou altérés de l'état d'usine même ceux qui sont tentés de réparer à condition que HOFFLIGHTS ne l'autorise pas préalablement par écrit.
   - Les produits qui, pour leur fonctionnement, n'ont pas été installés avec du matériel fourni par HOFFLIGHTS.
   - Services d'entretien, de réparation et/ou d'étalonnage résultant de l'utilisation ou de l'usure du produit, de l'installation ou de l'utilisation inappropriée et de problèmes externes.
   - Produits physiquement endommagés. Il s'agit notamment de rayures sur le produit et sur le verre (le cas échéant), d'étiquettes illisibles, de déchirures et de coups. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vérifier le produit au moment de sa livraison et de son retour. En ce moment, il est très important de bien signaler sur le bon de livraison les observations du produit endommagé.
   - Les produits qui, pour leur entretien ou leur nettoyage, utilisent des agents chimiques agressifs (hydrochlorites, acides chlorhydriques, ...) et/ou des appareils de nettoyage utilisant des éléments mécaniques agressifs (rouleaux, polisseurs, nettoyeurs d'eau sous pression...).
   - Si la température ambiance dépasse l'intervalle de température de fonctionnement (défini dans les fiches techniques des produits) et l'humidité relative dans l'installation ne dépasse pas 80 % et ne doit jamais dépasser la catégorie IP du produit.
   - Si le produit est soumis à plus de 50.000 commutations rapides au total, ni l'installation électrique n'est soumise à des fluctuations de tension dans un intervalle dépassant 230V 10%.

7. Le changement physique du produit est soumis au stock du HOFFLIGHTS ou à son défaut au fabricant du produit.

8. En aucun cas les coûts d'installation ne seront à la charge du HOFFLIGHTS (afin d'éviter toute confusion, réparation ou rempla cement du produit ou composant défectueux, ne comprend pas les activités, les coûts ou les frais d'extraction et de réinstallation, y compris les coûts ou les frais de main-d'œuvre).

9. La présente garantie est limitée et exclut, entre autres, l'installation, l'accès aux produits (échafaudages, élévateurs, etc.) et les dommages spéciaux, accessoires et indirects (comme la perte de revenus/profits, dommages à la propriété ou d'autres coûts étendus non mentionnés ci-dessus).

10. HOFFLIGHTS n'est pas responsable de tout dommage causé au transport géré par le client.

11. Dans le cas où le remboursement par garantie ne s'applique pas, HOFFLIGHTS ne paiera ni ne remplacera aucune marchandise. Dans ce cas, le produit est restitué au client au port dû ou, à défaut, détruit (avec les frais qui en découlent).

12. Si le produit est endommagé par une défaillance de celui-ci (certifié par notre département technique), HOFFLIGHTS s'engage à le changer ou à ne pas effectuer de compostage du produit.

13. Les avoirs générés au titre de la garantie pour matériel défectueux sont effectués sur la base de la facture initiale du produit. Dans les autres cas (à l'exception des échantillons), 20% de démérites sont appliqués sur la valeur nette facturée.

Nota:
Los datos facilitados en el presente catálogo, en ningún caso constituyen garantía jurídica en cuanto a propiedades y/o funcionalidad de la aplicación de los productos. Además GRUPO MCI se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso, las características técnicas de los elementos ilustrados en el presente catálogo, sin que estos afecten a las características básicas del producto.

Note:
The information provided in this catalog, doesn't constitute legal guarantee in terms of properties and/or functionality of the products application. Also, GRUPO MCI reserves the right to change at any time and without notice, the technical specifications of our products illustrated in this catalogue, without this affecting the basic characteristics of the product.

Remarque:
Les données fournies dans ce catalogue ne constituent en aucun cas une garantie juridique pour ce qui est des propriétés et/ou des fonctionnalités de l'application des produits. De plus, GRUPO MCI se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des éléments illustrés dans ce catalogue à tout moment, sans préavis et sans que les caractéristiques d'origine du produit soient altérées par ces modifications.

(June 2021)

PEFC
PEFC/14-38-00127

Sensible Light

C/ dels Oficis, nº25 Pol. Ind. el Regàs
08850 · Gavà · Barcelona · Spain

T. (+34) 93 630 28 00
M. info@hofflights.com

hofflights.com